

PetTec

Pet Cam Free






WATCH
YOUR **PET**

For a rewarding
relationship

Inhaltsverzeichnis

Table of contents | Table des matières

	Jetzt geht's los	4
	Produktübersicht	5
	Wichtige Bedienungshinweise	6
	Inbetriebnahme	7
	Montagemöglichkeiten	8
	Technische Details	9
	Wichtige Hinweise	11
	Kundenservice	12
	Herstellerinformation und Service	12
	Entsorgung	13
	Here we go...	14
	Product overview	15
	Important instructions	16
	Getting started	17
	Mounting options	18
	Technical details	19
	Important informations	21
	Customer service	22
	Manufacturer information and service	22
	Disposal	23

	Et c'est parti...	24
	Présentation du produit	25
	Instructions importantes	26
	Mise en route	27
	Options d'installation	28
	Caratéristiques techniques	29
	Consignes importantes	31
	Service client	32
	Informations sur le fabricant et service client	32
	Consignes de tri	33

Italiano



Un manuale in italiano può essere scaricato al seguente link.

Español



Se puede descargar un manual en español en el siguiente enlace.



<https://support.pettec.de/hc/de/categories/360000105665-Pet-Cam-Snoop-Cube-Pet-Cam-lite>

JETZT GEHT'S LOS...

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Haustierkamera entschieden haben. Mit der PetTec Free haben Sie Ihren Liebling immer im Blick.

Wichtigste Sicherheitshinweise


LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DIE PET CAM FREE VERWENDEN.

- Bitte öffnen und modifizieren Sie die Pet Cam Free nicht. Das Gerät bedarf weder Wartung noch Instandhaltung. Im Falle eines Fehlers kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
- Um einen einwandfreien Gebrauch des Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen nur die Originalteile zu verwenden. Nutzen Sie zur Montage nur die mitgelieferten Montageteile.
- Das Gerät darf bei Renovierungsarbeiten weder durch den Einsatz von Farbe oder Tapete beeinträchtigt werden.

Rechtliche Hinweise


- Die Pet Cam Free ist für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich vorgesehen. Gesetze in Ihrem Land können die Beobachtung von Bereichen außerhalb Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Grundstücks einschränken. Bitte informieren Sie sich über die lokale Gesetzgebung. Um die Privatsphäre anderer zu schützen, montieren Sie die Kamera so, dass keine Aufnahmen von öffentlichen Plätzen, Straßen oder dem Grundstück Ihres Nachbarn gemacht werden können. Wir empfehlen zudem, Verwandte, Besucher und Hausangestellte über die Kamera und ihre Funktion zu informieren.
- Bitte beachten Sie, dass Sie durch den Einsatz des PetTec Pet Cam Free in Notfällen oder etwa im Falle von Einbrüchen nicht automatisch über die App informiert werden. Im Bedarfsfall muss ein Notruf immer durch Sie erfolgen. Die Stage10 GmbH übernimmt keine Garantie für fehlende und inkorrekte Benachrichtigungen oder Aufnahmen.

PRODUKTÜBERSICHT

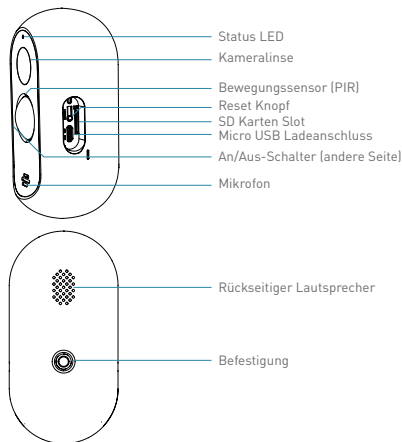

Inhalt:




- PetTec Pet Cam Free
- Halterung
- Micro-USB Kabel
- Schrauben
- Anleitung





WICHTIGE BEDIENHINWEISE

Status LED-Anzeige

-  • Dauerhaft rote LED – keine Verbindung mit dem Internet möglich
 - Rot blinkende LED – bereit zur Verbindung mit dem Wi-Fi
 - Rot schnell blinkende LED – Wi-Fi-Verbindung wird gerade aufgebaut
 - Dauerhaft blaue LED – Verbindung mit dem Wi-Fi funktioniert einwandfrei
-
-  • Blau blinkende LED – bereit zur manuellen Verbindung mit dem Wi-Fi
 - Blau schnell blinkende LED – manuelle Wi-Fi-Verbindung wird aufgebaut
-
-  • Kein LED – Die Kamera ist ausgeschaltet.

Micro-USB Kabelzufuhr

Der Anschluss versorgt die Kamera mit Strom. Bei Bedarf können herkömmliche Micro-USB-Kabel mit einer abweichenden Länge verwendet werden.

Mikrofon/Lautsprecher

Die Kombination aus eingebautem Mikrofon und Lautsprecher ermöglicht eine Zwei-Wege-Kommunikation.

Micro-SD Kartenschacht

Es können Micro-SD Karten mit einer Größe von bis zu 128 GB verwendet werden.

Reset-Knopf

Der Reset-Knopf muss mit einem schmalen Gegenstand für ca. 5 Sekunden gedrückt werden, damit die Kamera auf die Werks-einstellungen zurückgesetzt wird.

Der Reset-Knopf muss mit einem schmalen Gegenstand für ca. 1 Sekunde gedrückt werden, um die manuelle Wi-Fi-Einrichtung zu aktivieren.

INBETRIEBNAHME



1. Bitte verbinden Sie die Kamera mit einem Micro-USB-Kabel und stecken Sie dieses in den Netzstecker. Der Netzstecker muss mit einer Steckdose verbunden sein.
2. Nach ungefähr einer Minute gibt die Kamera ein Signal von sich und die LED blinkt rot. Damit signalisiert die Kamera die Bereitschaft mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden zu werden.
3. Laden Sie nun die **„PetTec Snoop Cube“**-App im Apple App Store oder im Google Play Store herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone. Folgen Sie nun den Anweisungen in der App, um die Inbetriebnahme der Kamera erfolgreich abzuschließen.
4. Es muss ebenso ein WLAN-Router mit Internetverbindung und das dazugehörige Passwort verfügbar sein. Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Routers verbunden sein, in das Sie auch die Kamera integrieren möchten.
5. Eine stabile WLAN-Verbindung ist dringend notwendig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.




PetTec Snoop Cube App




MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Montage per Wandhalterung

1. Bohren Sie drei Löcher und setzen Sie die für Ihre Wand geeigneten Dübel ein (separat erhältlich).
2. Schrauben Sie anschließend die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand fest.

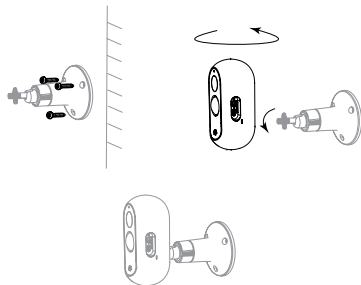

Aufstellung ohne Halterung



8



TECHNISCHE DETAILS

Anforderungen

- High-Speed-Internet
- WLAN-Verbindung
- Frequenz 2.4 GHz

Speichermedium

- Unterstützt Micro-SD Karten bis zu 128 GB
- Micro-SD Karte separat zu erwerben, Klasse 10 oder höher erforderlich.

Video & Audio

- Auflösung: 1080p HD 30fps
- Format: H.265
- Sichtfeld: 120°

Bildsensor

- Nachtsicht: bis zu 10 m
- Full color
- CMOS
- Digital-Zoom

Audio

- Lautsprecher
- Mikrofon

Bewegungserkennung

- Bewegungserkennung in mehreren Empfindlichkeitsstufen einstellbar
- Sofortige Benachrichtigung per Push-Up-Benachrichtigung über die App

Maße & Gewicht

- Maße: 59 x 59 x 116mm
- Gewicht: 260g

9



Aufladbarer Akku

- Akkukapazität: 9.000mAh
- Laden per Micro-USB-Kabel über USB-Netzteil
- Laden per Solar-Panel möglich
- Akkulaufzeit (abhängig vom Nutzerverhalten): bis zu 9 Monate

Energie

- Verbrauch im Stand-by Modus: 200-800µA
- Verbrauch im Arbeitsmodus: 150-200mA
- Maximale Leistungsaufnahme: 2W
- Nennleistung Eingang (Micro-USB): DC 5V/1A

Außenanwendung

- Schutzklasse: IP65 – Witterungsbeständig / Strahlwasser geschützt
- Temperaturbereich: -20° bis +50°

WICHTIGE HINWEISE



Funkbetrieb

Das Funkübertragungssignal kann durch äußere Einflüsse negativ beeinträchtigt werden (z.B. Elektromotoren, defekte Elektrogeräte). Die Reichweite des Funkübertragungssignals ist in der Regel innerhalb von Gebäuden schwächer als im freien Feld. Ebenso beeinflusst die Beschaffenheit des Gebäudes die Funkreichweite des Gerätes. Auch Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher können das Funksignal des Gerätes negativ beeinflussen. Die Sendeleistung kann auch durch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit gemindert werden.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie, dass gebrauchsunfähige Elektrogeräte sowie Batterien getrennt voneinander und umweltgerecht verwertet werden müssen (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Nutzen Sie die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme zur Verwertung von Elektrogeräten sowie für Batterien. Das Entsorgen von Batterien im Hausmüll ist verboten.



KUNDENSERVICE

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Pet Cam Free der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:



pettec.de/faq/petcam



Konformitätserklärung (siehe Kapitel »Konformitätserklärung«): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

HERSTELLERINFORMATION UND SERVICE

Wenn Sie Rückfragen zur Pet Cam Free haben oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle: info@PetTec.de
PetTec® ist eine Marke der

Stage10 GmbH | Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | www.PetTec.com

ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung



Gerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte Ihre Pet Cam Free einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps finden Sie unter:
support.PetTec.de



HERE WE GO...

Thank you for choosing our pet cam. With the PetTec Pet Cam Free you'll always have your darling in view.

Important safety instructions


READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS OPERATING MANUAL BEFORE USING THE PET CAM FREE.

- Please do not disassemble and modify the PetTec Pet Cam Free. The device requires neither maintenance nor servicing. In case of malfunction, please contact our customer service.
- In order to ensure proper use of the device, we recommend that you only use the original parts. Use only the supplied assembly parts for mounting the device.
- The device should not be affected by any renovation work, be it the use of paint or wallpaper.

Legal Notice


- The PetTec Pet Cam Free has been designed for indoor and outdoor use. Laws in your country may limit observation of areas outside of your home or property. Please inform yourself about local legislation. To protect the privacy of others, mount the camera so that you cannot record images of public areas, streets, or your neighbor's property. We also recommend informing relatives, visitors and domestic workers about the camera and its function.
- Please note that the app will not inform you automatically in case of emergency or burglary. If necessary, an emergency call must always be placed by yourself. Stage10 GmbH does not provide any form of guarantee for missing or incorrect notifications or recordings.

PRODUKTÜBERSICHT

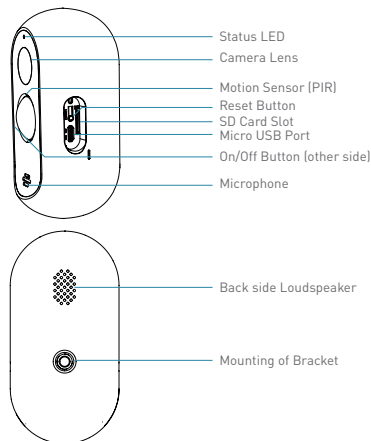

Content:








- PetTec Pet Cam Free
- Bracket
- Micro-USB Cable
- Screws
- Manual





IMPORTANT INSTRUCTIONS

Status LED display

-  Permanently red LED – no connection to internet possible
 -  LED blinking red – ready to connect to Wi-Fi
 -  LED blinking red quickly – Wi-Fi connection is in progress.
-
-  Permanently blue LED – connection to Wi-Fi works properly
 -  LED blinking blue – ready for manual connection to Wi-Fi
 -  LED blinking blue quickly – manual Wi-Fi connection is established.
-
-  No LED – The camera is turned off / not operational.

Micro-USB cable feeder

The connector supplies power to the camera. If required, conventional micro-USB cables with different lengths may be used.

Microphone/speaker

The combination of built-in microphone and speaker allows two-way communication.

Micro-SD card slot

Micro-SD cards up to 128GB in size may be used.

Reset button

The reset button must be pressed with a narrow object for approx. 5 seconds to allow the camera to be reset to factory default settings.

To activate manual Wi-Fi setup, the reset button has to be pressed by a narrow object for about 1 second.

GETTING STARTED



1. Please connect the camera with a micro-USB cable and plug it into the charger plug. The power plug must be connected to a power outlet.
2. After about a minute, the camera will beep and the LED will flash red. This signals that the camera is ready to connect to the Wi-Fi network.
3. Download the **PetTec Snoop Cube™** app from the Apple App Store or Google Play Store and install the app on your mobile device. Now follow the instructions in the app to complete the camera setup successfully.
4. A Wi-Fi router with internet connection and the associated password must be available. Your mobile device must be connected to the Wi-Fi network of your router on which you want to connect the camera.
5. A stable Wi-Fi connection is required to ensure proper operation.




PetTec Snoop Cube App




MOUNTING OPTIONS

Mounting via wall bracket

1. Drill two holes and insert the dowels suitable for your wall (sold separately).
2. Then screw the bracket to the wall with the screws provided.

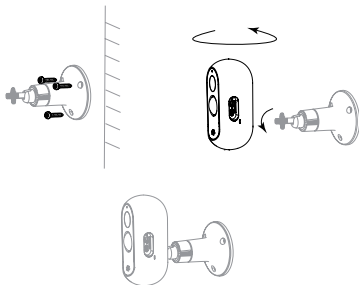

Installation without bracket



TECHNICAL DETAILS



Requirements

- High-Speed-Internet
- WiFi Connection
- Frequency 2.4 GHz

Data storage

- Supports Micro-SD cards up to 128 GB
- Micro-SD cards available separately [Requires class 10 oder higher]

Video & Audio

- Resolution: 1080p HD 30fps
- Format: H.265
- Field of vision: 120°

Image sensor

- Night vision: up to 10 m
- Full color
- CMOS
- Digital zoom

Audio

- Loudspeaker
- Microphone

Motion detection

- Motion detection: 3 available settings
- Instant E-Mail alarm & push notifications

Measures & weight Camera

- Dimensions: 59 x 59 x 116mm
- Weight: 260g



- Rechargeable battery**
- Battery capacity: 9,000mAh
 - Charging via Micro-USB cable via USB power supply unit
 - Charging via solar panel possible
 - Battery life (depending on user behaviour): up to 9 months

- Energy**
- Consumption in stand-by mode: 200-800µA
 - Consumption in working mode: 150-200mA
 - Maximum power consumption: 2W
 - Rated power input (Micro-USB): DC 5V/1A

- Outdoor use**
- Protection class: IP65 - Weatherproof / water jet protected
 - Temperature range: -20° to +50

IMPORTANT INFORMATIONS



Radio signal

The radio transmission signal may be adversely affected by external influences (e.g., electric motors, defective electrical appliances). The range of the radio transmission signal is usually weaker within buildings than in the open field. Similarly, the structural works/conditions affect the radio range of the device. Bluetooth devices such as headphones or speakers can also negatively affect the radio signal of the device. The signal strength can also be reduced by environmental influences such as humidity.

Environmental protection

Please note that non-disposable electrical and electronic appliances as well as batteries must be recycled separately and in an environmentally friendly manner (European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment). Use the country-specific return and collection systems for the recycling of electrical and electronic appliances as well as for batteries. Disposal of batteries in household waste is prohibited.



CUSTOMER SERVICE

Declaration of conformity

Stage10 GmbH confirms that the product described in these instructions (Pet Cam Free) conforms to guideline 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following URL:



pettec.de/faq/petcam



Declaration of conformity (see chapter „Declaration of conformity“): Products designated with this symbol fulfill all applicable community provisions of the European Economic Area.



Stage10 GmbH declares that, on the date the equipment accompanied by this declaration is placed on the market, the equipment conforms with all technical and regulatory requirements of the relevant directives, regulations and standards.

MANUFACTURER INFORMATION AND SERVICE

If you have questions about the PetTec Pet Cam Free or experience problems using it, first contact us via email at the following address: info@PetTec.de

PetTec® is a brand of Stage10 GmbH | Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | www.PetTec.com

DISPOSAL



Disposing of packaging

Please sort the packaging before disposal:

- Cardboard and paperboard with paper recycling
- Plastic wrap with recyclables



Disposal of devices

Applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclables.

Do not dispose of used devices with household trash!

If your Pet Cam Free is no longer usable, each user is obligated by law to dispose of used devices separately from household trash, e.g. at a collection site in your municipality. This ensures that used devices are recycled properly and that negative environmental effects are avoided. Therefore, electronic devices are marked with the symbol shown here.



You can find further information about our products, troubleshooting, and helpful tips at: support.PetTec.de

ET C'EST PARTI...

Merci d'avoir choisi notre produit. Grâce à la PetTec Pet Cam Free, ne perdez jamais votre bout de chou de vue.

Important – Consignes de sécurité


VEUILLEZ LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LA PET CAM FREE.

- Ne jamais démonter ou altérer la PetTec Pet Cam Free. Cet appareil ne nécessite ni entretien spécial ni révisions. Dans l'éventualité où votre appareil viendrait à dysfonctionner, prenez contact avec notre service client.
- Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil, nous vous recommandons de n'utiliser que les pièces originales. Lors de l'installation de l'appareil, n'utilisez que le matériel fourni par le fabricant.
- Protégez l'appareil lors d'éventuels travaux de rénovation, même s'il ne s'agit que de peinture ou de pose de papier peint.

Mentions légales


- La PetTec Pet Cam Free a été conçu pour un usage en intérieur et extérieur. Des législations spécifiques concernant les enregistrements d'images hors de votre domicile peuvent être en vigueur dans votre région. Veuillez prendre connaissance des lois en vigueur au sein de votre zone géographique. Dans un souci de protection de la vie privée, installez la caméra de sorte à ne pas recueillir d'images issues de la voie publique ou du domicile de vos voisins. Nous vous recommandons également de prévenir vos proches, tout visiteur de passage chez vous ainsi que les employés travaillant à votre domicile de la présence de cette caméra et de sa fonction.
- Veuillez noter que l'application ne vous enverra aucune alerte particulière en cas d'urgence ou de cambriolage. Dans l'éventualité où il faille composer un numéro d'urgence, cette tâche vous incombera. Stage10 GmbH décline toute responsabilité en cas de vidéos ou de notifications manquantes ou erronées.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

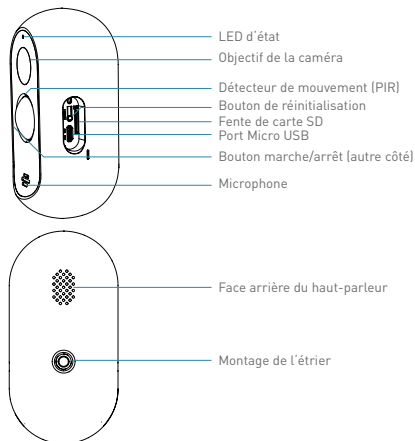

Contenu :

- Pet Cam Free
- Câble micro-USB
- Fixation
- Vis
- Manuel



INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Présentation de la LED de statut

- La LED reste allumée en rouge – connexion à internet impossible
 - La LED clignote en rouge – appareil prêt à se connecter en Wifi.
 - La LED clignote rapidement en rouge – la connexion Wifi est en cours.
-
- La LED reste allumée en bleu – la connexion Wifi fonctionne correctement
 - La LED clignote en bleu – appareil prêt à être connecté manuellement en Wifi.
 - La LED clignote rapidement en bleu – la connexion manuelle en Wifi a fonctionné.
-
- La LED reste éteinte – la caméra est éteinte / hors d'usage

Câble d'alimentation micro-USB

Le câble alimente la caméra du dispositif. Il est possible, si nécessaire, d'utiliser un câble micro-USB classique de longueur différente.

Microphone/haut-parleur

La combinaison d'un micro intégré et d'un haut-parleur permet une communication dans les deux sens.

Emplacement de carte micro-SD

Compatibilité avec les cartes micro-SD jusqu'à 128 GB.

Bouton Reset

Pour réinitialiser la caméra et reprogrammer les réglages par défaut, maintenir enfoncé le bouton Reset à l'aide d'un objet fin pendant environ 5 secondes.

Pour activer la connexion manuelle en Wifi, presser le bouton Reset à l'aide d'un objet fin pendant une seconde environ.

MISE EN ROUTE

1. Veuillez brancher le câble micro-USB à la caméra via le port d'alimentation. L'embout libre du câble USB doit être relié à un chargeur secteur.
2. Au bout d'une minute environ, la caméra émettra un bip et la LED clignotera en rouge. Cela signifie que la caméra est prête à se connecter en Wifi.
3. Téléchargez gratuitement l'application « PetTec Snoop Cube » depuis l'App Store Apple ou le Play Store Google et installez-la sur votre smartphone. Puis suivez les instructions données par l'application afin de finaliser la configuration de la caméra.
4. Pour cette opération, vous aurez besoin d'un routeur Wifi connecté à internet et du mot de passe correspondant. Votre smartphone doit être connecté au même réseau Wifi que le routeur auquel vous souhaitez connecter la caméra.
5. Cette opération nécessite une connexion Wifi stable.




PetTec Snoop Cube App


OPTIONS D'INSTALLATION

Fixation murale

1. Percez deux trous dans votre mur et insérez le type de chevilles adaptées (chevilles vendues séparément).
2. Puis vissez le boîtier au mur à l'aide des vis fournies.

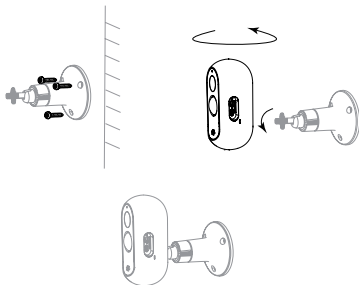


Installation sans étrier



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Internet haut débit
 - Connexion Wifi
 - Fréquence 2,4 GHz
-
- Cartes micro-SD jusqu'à 128 GB
 - Cartes micro-SD vendues séparément [requiert un classe 10 ou plus]
-
- Résolution : 1080p HD 30fps
 - Format : H.265
 - Champ de vision : 120°
-
- Vision nocturne : jusqu'à 10 m
 - Full color
 - CMOS
 - Zoom numérique
-
- Haut-parleur
 - Microphone
-
- Détection de mouvement : 3 paramètres réglables
 - Notifications mail alarme & push instantanées
-
- Dimensions: 59 x 59 x 116mm
 - Poids: 260g

- 
- Batterie rechargeable**
- Capacité de la batterie : 9 000mAh
 - Chargement par câble Micro-USB via le bloc d'alimentation USB.
 - Chargement possible via un panneau solaire
 - Autonomie de la batterie (selon le comportement de l'utilisateur) jusqu'à 9 mois

-
- Énergie**
- Consommation en mode veille : 200-800µA
 - Consommation en mode travail : 150-200mA
 - Consommation électrique maximale : 2W
 - Entrée d'alimentation nominale (Micro-USB) : DC 5V/1A

-
- Utilisation en extérieur**
- Classe de protection : IP65 - Résistant aux intempéries/ protégé contre les jets d'eau
 - Plage de température : -20° à +50

CONSIGNES IMPORTANTES



Signal radio

Certains facteurs externes (moteurs électriques ou appareils électroniques défectueux par ex.) pourraient perturber le signal radio de votre appareil. La portée des ondes radio est généralement plus faible en intérieur que dans les espaces ouverts. De même, les conditions d'installation et/ou d'utilisation ont un impact sur la portée des ondes. Les appareils Bluetooth, comme les casques audio ou les enceintes portables, peuvent interférer avec le signal radio de l'appareil. La force du signal peut également diminuer en raison de facteurs liés à l'environnement, comme l'humidité.

Protection de l'environnement

Merci de noter que les appareils électriques et électroniques ainsi que leurs batteries ne peuvent être jetés avec les ordures ménagères et doivent être recyclés séparément dans un souci de respect de l'environnement (Cf. la Directive européenne sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques). Déposez vos appareils électriques ou électroniques hors d'usage ainsi que leurs batteries dans l'un des points de collecte installés à cet effet par votre municipalité. Il est formellement interdit de jeter les batteries usagées avec les ordures ménagères.

SERVICE CLIENT

Déclaration de conformité

Stage10 GmbH déclare par la présente que le produit décrit dans ce manuel d'utilisation (Pet Cam Pet Cam Free) est conforme à la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible dans son intégralité à l'adresse suivante :



pettec.de/faq/petcam



Déclaration de conformité (voir section « Déclaration de conformité ») : Les produits comportant ce sigle sont conformes à toutes les directives en vigueur dans l'Espace économique européen.

INFORMATIONS SUR LE FABRICANT ET SERVICE CLIENT

Pour toute question concernant la PetTec Pet Cam Free ou problème rencontré lors de son utilisation, contactez-nous rapidement par mail à l'adresse suivante : info@PetTec.de

PetTec® is a brand of Stage10 GmbH | Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin | www.PetTec.com

CONSIGNES DE TRI



Où jeter les emballages ?

Tous les emballages doivent être triés avant d'être placés dans le bac de tri correspondant :

- Les papiers et cartons dans le bac de tri correspondant
- Les films plastiques et matériaux recyclables dans le bac de tri correspondant




Où jeter les appareils hors d'usage ?

Applicable dans l'Union européenne et autres États européens possédant un système de tri sélectif pour matériaux recyclables.

Ne pas jeter d'appareils usagés avec les ordures ménagères !

Si votre PetTec Pet Cam Free est devenu inutilisable, le consommateur est dans l'obligation légale de déposer le dispositif dans un point de collecte prévu à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour trouver le point de collecte le plus proche. Cette mesure garantit le recyclage des appareils électroniques, en évitant que ces derniers ne polluent l'environnement. Pour cette raison, tous les appareils électroniques comportent le symbole suivant.

Vous trouverez plus d'informations sur nos produits et des résolutions de problèmes à la page suivante:
support.PetTec.de



Pet Cam Free kann mit weiteren PetTec Pet Cams genutzt werden | Pet Cam Free can be used with other PetTec Pet Cams | Pet Cam Free peut être utilisé avec d'autres PetTec Pet Cams



Pet Cam Snoop Cube



Pet Cam Lite

Pet Cam Free
Art-No. 16167
EAN 4 250541 925805

