


PetTec

Pet Cam Hello

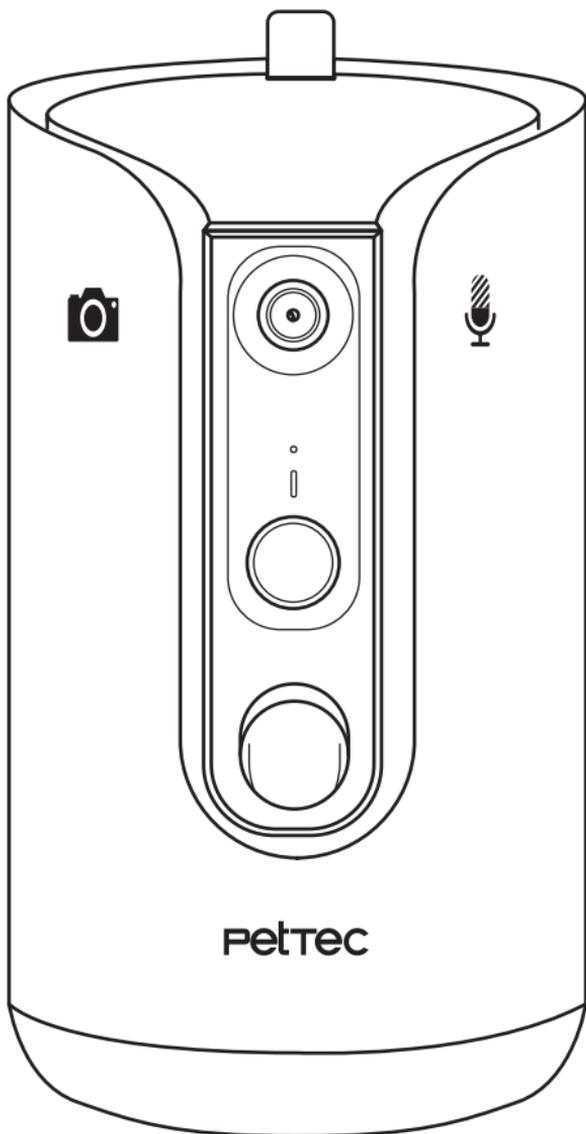

JETZT GEHT'S LOS...

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Haustierkamera entschieden haben. Mit der **PetTec Pet Cam Hello** haben Sie Ihren Liebling immer im Blick.

Wichtige Sicherheitshinweise



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DIE PET CAM HELLO VERWENDEN.

- Bitte öffnen und modifizieren Sie die Pet Cam Hello nicht. Das Gerät bedarf weder Wartung noch Instandhaltung. Im Falle eines Fehlers kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
- Um einen einwandfreien Gebrauch des Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen nur die Originalteile zu verwenden. Nutzen Sie zur Montage nur die mitgelieferten Montageteile.
- Bewahren Sie die Kamera vor äußeren Einflüssen, um eine dauerhafte Nutzung zu gewährleisten. Das Gerät darf bei Renovierungsarbeiten weder durch den Einsatz von Farbe oder Tapete beeinträchtigt werden.


Rechtliche Hinweise

- Die Pet Cam Hello ist für den Inneneinsatz konzipiert worden. Gesetze in Ihrem Land können die Beobachtung von Bereichen außerhalb Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Grundstücks einschränken. Bitte informieren Sie sich über die lokale Gesetzgebung. Um die Privatsphäre anderer zu schützen, montieren Sie die Kamera so, dass keine Aufnahmen von öffentlichen Plätzen, Straßen oder dem Grundstück Ihres Nachbarn gemacht werden können. Wir empfehlen zudem, Verwandte, Besucher und Hausangestellte über die Kamera und ihre Funktion zu informieren.
- Bitte beachten Sie, dass Sie durch den Einsatz der Pet Cam Hello in Notfällen oder etwa im Falle von Einbrüchen nicht automatisch über die App informiert werden. Im Bedarfsfall muss ein Notruf immer durch Sie erfolgen. Die Stage10 GmbH übernimmt keine Garantie für fehlende und inkorrekte Benachrichtigungen oder Aufnahmen.

PRODUKTÜBERSICHT I

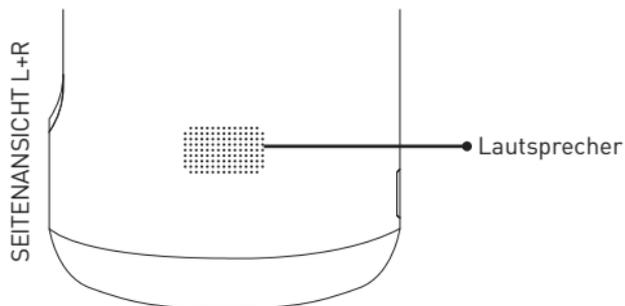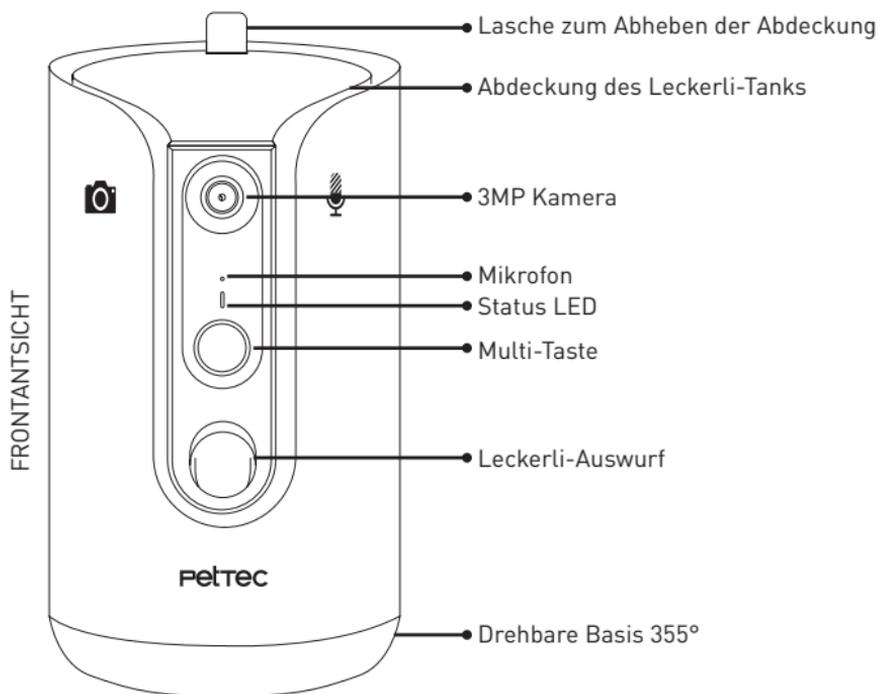

PRODUKTÜBERSICHT II

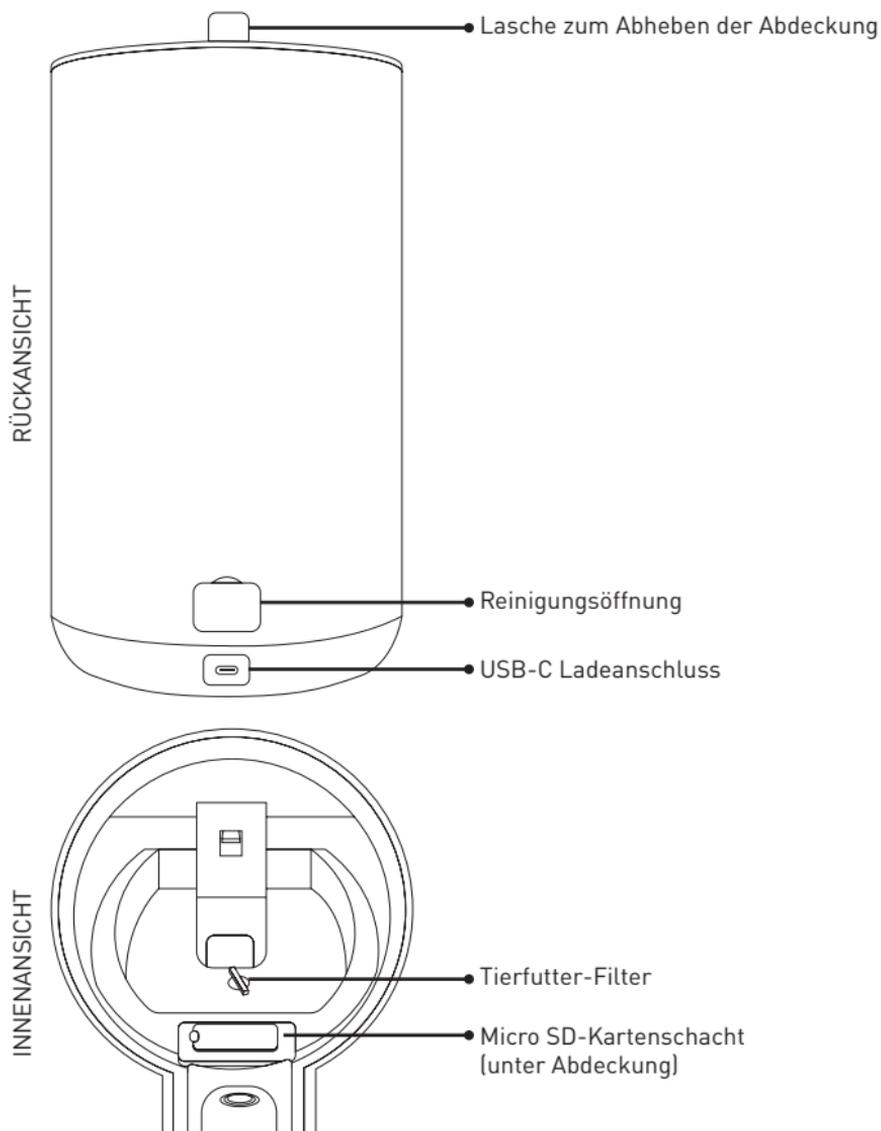

INHALT

- Pet Cam Hello
- Deckel
- Reinigungsbürste
- USB-C Kabel
- Netzstecker
- Anleitung

WICHTIGE BEDIENHINWEISE

Status LED-Anzeige

- Dauerhaft rote LED – keine Verbindung mit dem Internet möglich
 - Rot blinkende LED – bereit zur Verbindung mit dem Wi-Fi
 - Rot schnell blinkende LED – Wi-Fi-Verbindung wird gerade aufgebaut
-
- Dauerhaft blaue LED – Verbindung mit dem Wi-Fi funktioniert einwandfrei
 - Blau blinkende LED – bereit zur manuellen Verbindung mit dem Wi-Fi
 - Blau schnell blinkende LED – manuelle Wi-Fi-Verbindung wird aufgebaut
-
- Kein LED – Die Kamera ist ausgeschaltet.
-

USB-C Kabelzufuhr

Der Anschluss versorgt die Kamera mit Strom. Bei Bedarf können herkömmliche USB-C-Kabel mit einer abweichenden Länge verwendet werden.

Mikrofon/Lautsprecher

Die Kombination aus eingebautem Mikrofon und Lautsprecher ermöglicht eine Zwei-Wege-Kommunikation.

Micro-SD Kartenschacht

Der Micro-SD Kartenschacht befindet sich oben am Leckerlitank unter einer Abdeckung (siehe Grafik). Es können Micro-SD Karten mit einer Größe von bis zu 128 GB verwendet werden.

Multi-Taste


Die Multi-Taste muss für ca. 4-5 Sekunden gedrückt werden dann wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

INBETRIEBNAHME

1. Bitte verbinden Sie die Kamera mit einem USB-C-Kabel und stecken Sie dieses in den Netzstecker. Der Netzstecker muss mit einer Steckdose verbunden sein.
2. Nach ungefähr einer Minute gibt die Kamera ein Signal von sich und die LED blinkt rot. Damit signalisiert die Kamera die Bereitschaft mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden zu werden.
3. Laden Sie nun die „**PetTec Snoop Cube**“-App im Apple App Store oder im Google Play Store herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone. Folgen Sie nun den Anweisungen in der App, um die Inbetriebnahme der Kamera erfolgreich abzuschließen.
4. Es muss ebenso ein WLAN-Router mit Internetverbindung und das dazugehörige Passwort verfügbar sein. Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Routers verbunden sein, in das Sie auch die Kamera integrieren möchten.
5. Eine stabile WLAN-Verbindung ist dringend notwendig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.



AUFSTELLEN

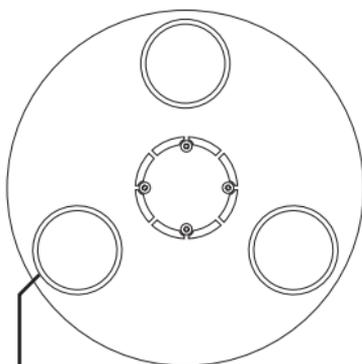


Saugnäpfe

Stellen Sie den Pet Cam Hello auf eine glatte, saubere Oberfläche. Der Pet Cam Hello hat 3 Saugnäpfe, so dass er sicher befestigt werden kann. Eine Aufstellung auf dem Boden, z.B. auf Fliesen, Parkett oder Laminat sollte gut funktionieren.



Bitte achten Sie auf genügend Raum vor dem Pet Cam Hello. Die Auswurf-Mechanik wirft die Leckerlis in einem Abstand von ca. 0,5 m bis 1 m aus.

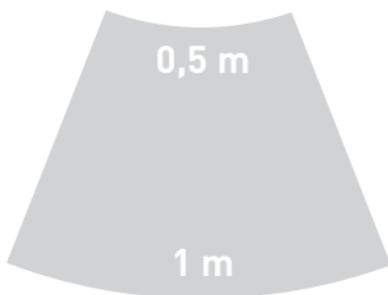

TECHNISCHE DETAILS

Anforderungen

- High-Speed-Internet
- WLAN-Verbindung
- Frequenz 2.4 GHz oder 5 GHz
- Netzstrom
- für die App: iOS 9 oder jünger, Android 5 oder jünger

Speichermedium

- Unterstützt Micro-SD Karten bis zu 128 GB
- Micro-SD Karte separat zu erwerben, Klasse 10 oder höher erforderlich.

Video & Audio

- Auflösung: 3MP 2048x1536 pxl. HD 30fps
- Format: H.264
- Sichtfeld: 110°
- Sichtfeld mit Schwenk-Funktion: 355°

Bildsensor

- Nachtsicht: bis zu 10 m
- Color 0.1Lux@F2.0
- 1/2.8" 3 Megapixel CMOS
- Digital-Zoom

Audio

- Lautsprecher an beiden Seiten
- Frontales Mikrofon

Bewegungs- und Geräuscherkennung

- Geräuscherkennung: 3 Empfindlichkeitsstufen
Zusätzlich kann die Bellerkennung aktiviert werden, damit das Hundebellen in den Fokus gerückt wird
 - Bewegungserkennung: 3 Empfindlichkeitsstufen
Zusätzlich kann die Menschenerkennung aktiviert werden, damit die Erkennung von Menschen in den Fokus gerückt wird
 - Sofortige Push Benachrichtigungen via PetTec App bei Bewegungs- oder Geräuscherkennung
-

Maße & Gewicht

- Maße: 134x134x240mm
 - Gewicht: 850g
-

WLAN

- Kompatibel mit 2.4 GHz und 5 GHz Netzen
 - Bit Rate: 32Kbps bis 2Mbps
 - WLAN Sicherheitsstandard 64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
-

Fütterungsfunktion

- Futtertankvolumen 0,5l
 - Größe der Leckerlis 7-15mm
 - Fütterungsabstand 0,5 m bis 1 m
 - Fütterungsareal: 355° durch Schwenkfunktion
 - Auslösbar über Multi Taste oder App
-

TRAINING


Schritt 1: Vor dem Anlernen

Bitte testen Sie die von Ihnen ausgewählten Leckerlis vor dem Anlernen. Diese sollten von fester Konsistenz und zwischen 7 und 15mm im Durchmesser sein. Füllen Sie einige Leckerlis in die Pet Cam Hello und werfen diese zum Test aus (z.B. über die Multi Taste). Klappt alles? Dann können Sie den Hund anlernen.



Schritt 2: Anlernen des Hundes

Für den optimalen Erfolg bei der Anwendung der Pet Cam Hello ist es wichtig, dass der Hund positiv auf die Leckerlis reagiert. Hat Ihr Hund eine Lieblingsmarke? Geben Sie ihm einige der Leckerlis zu essen, damit er sich an den Geschmack gewöhnt.

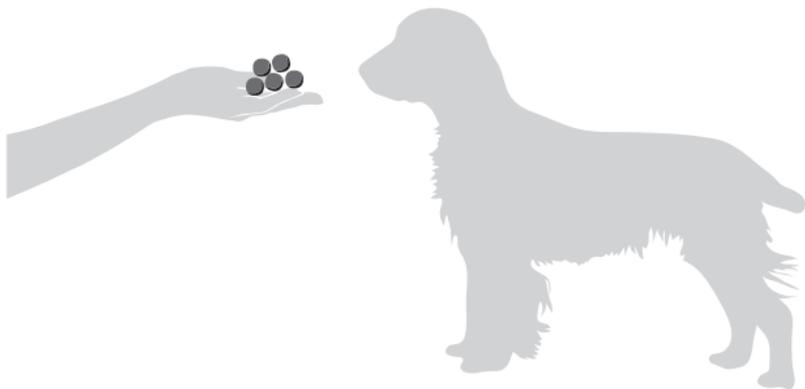


Schritt 3: Pet Cam Hello benutzen

Schmecken die Leckerli? Dann üben Sie mit dem Pet Cam Hello! Bleiben Sie zu Anfang bei Ihrem Hund und dem Gerät, damit er sich an den Auswurf gewöhnt und nicht erschrickt.

Klappt das? Gehen Sie ins Nebenzimmer und aktivieren den Auswurf über die App. Setzen Sie auch die Schwenkfunktion ein, damit Ihr Haustier sich auch daran gewöhnt.

Wenn Ihr Hund auch diese Fütterungsvariante ohne Ihre Anwesenheit akzeptiert können Sie den Pet Cam Hello auch von unterwegs nutzen.

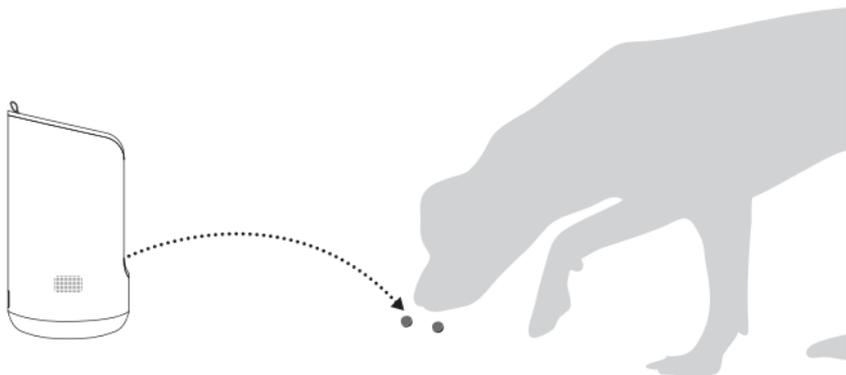

WICHTIGE HINWEISE

Funkbetrieb

Das Funkübertragungssignal kann durch äußere Einflüsse negativ beeinträchtigt werden (z.B. Elektromotoren, defekte Elektrogeräte). Die Reichweite des Funkübertragungssignals ist in der Regel innerhalb von Gebäuden schwächer als im freien Feld. Ebenso beeinflusst die Beschaffenheit des Gebäudes die Funkreichweite des Gerätes. Auch Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer oder Lautsprecher können das Funksignal des Gerätes negativ beeinflussen. Die Sendeleistung kann auch durch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit gemindert werden.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie, dass gebrauchsunfähige Elektrogeräte sowie Batterien getrennt voneinander und umweltgerecht verwertet werden müssen (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Nutzen Sie die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme zur Verwertung von Elektrogeräten sowie für Batterien. Das Entsorgen von Batterien im Hausmüll ist verboten.

KUNDENSERVICE

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Pet Cam Hello der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:



<https://support.pettec.de/hc/de>



Konformitätserklärung (siehe Kapitel »Konformitätserklärung«): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

HERSTELLERINFORMATION UND SERVICE

Wenn Sie Rückfragen zur Pet Cam Hello haben oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle: **info@PetTec.de**

PetTec® ist eine Marke der

Stage10 GmbH

Leipziger Platz 9

10117 Berlin

www.PetTec.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps finden Sie unter:

support.PetTec.de

ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung



Gerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte Ihr Pet Cam Hello einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

PetTec

Pet Cam Hello

PetTec© ist eine Marke der
Stage10 GmbH

Leipziger Platz 9
10117 Berlin
Germany

WEBSITE & SHOP
www.PetTec.com

INFOS, MANUALS & SUPPORT
support.PetTec.de



Pet Cam Hello
Art No. 16207

