


PetTec

Pet Cam Hello

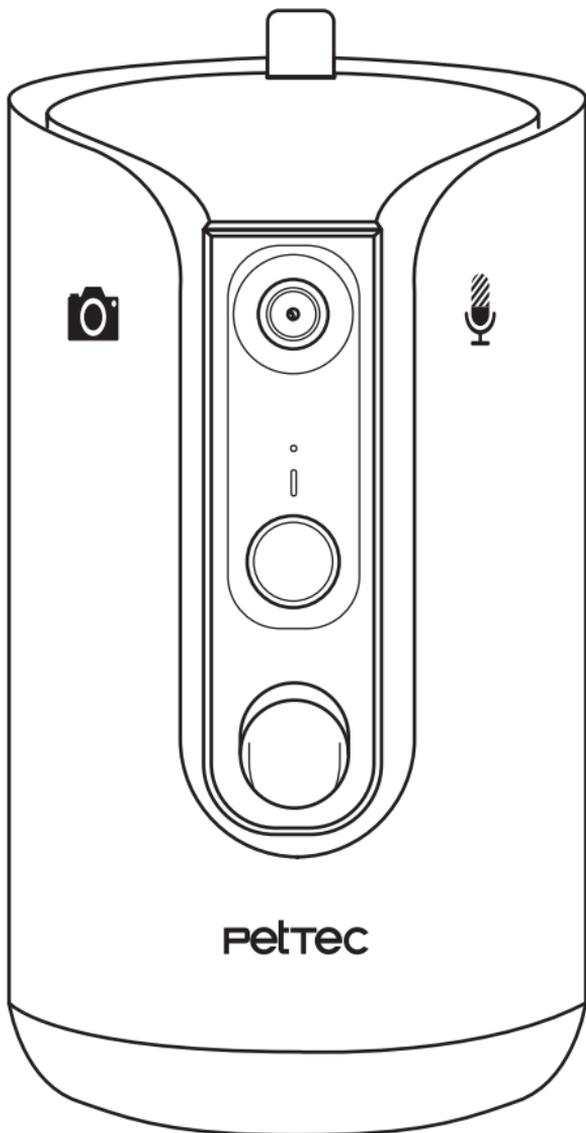

ECCOCI QUI...

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Con **PetTec Pet Cam Hello** avrai sempre a portata di mano il tuo tesoro.

Importanti istruzioni di sicurezza



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE IN QUESTO MANUALE OPERATIVO PRIMA DI UTILIZZARE PET CAM HELLO.

- Si prega di non smontare e modificare il Pet Cam Hello. Il dispositivo non richiede né manutenzione né assistenza. In caso di malfunzionamento, si prega di contattare il nostro servizio clienti..
- Al fine di garantire un uso corretto del dispositivo, si consiglia di utilizzare solo le parti originali. Utilizzare solo le parti di assemblaggio fornite per il montaggio del dispositivo.
- Tenere la videocamera lontana dall'esposizione esterna per garantire un uso a lungo termine. Il dispositivo non dovrebbe essere influenzato da alcun lavoro di ristrutturazione, sia esso l'uso di vernice o carta da parati.


Avviso legale

- PetTec Pet Cam Hello è stato progettato solo per uso interno. Le leggi del suo paese potrebbero limitare l'osservazione di aree al di fuori della sua casa o proprietà. Informarsi sulla legislazione locale. Per proteggere la privacy degli altri, montare la videocamera in modo da non poter registrare immagini di aree pubbliche, strade o proprietà dei vicini. Raccomandiamo inoltre di informare parenti, visitatori e collaboratori domestici della videocamera e delle sue funzioni.
- L'app non informerà automaticamente in caso di emergenza o furto. Se necessario, lei deve effettuare una chiamata di emergenza. Stage 10 GmbH non fornisce alcuna forma di garanzia per notifiche o registrazioni mancanti o errate.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO I

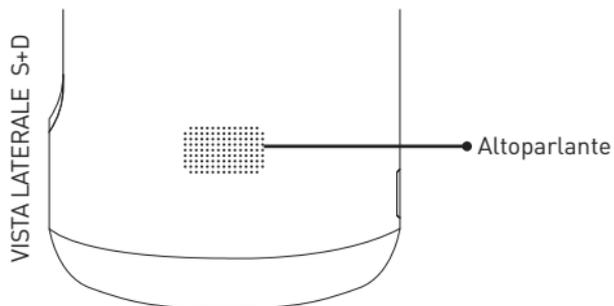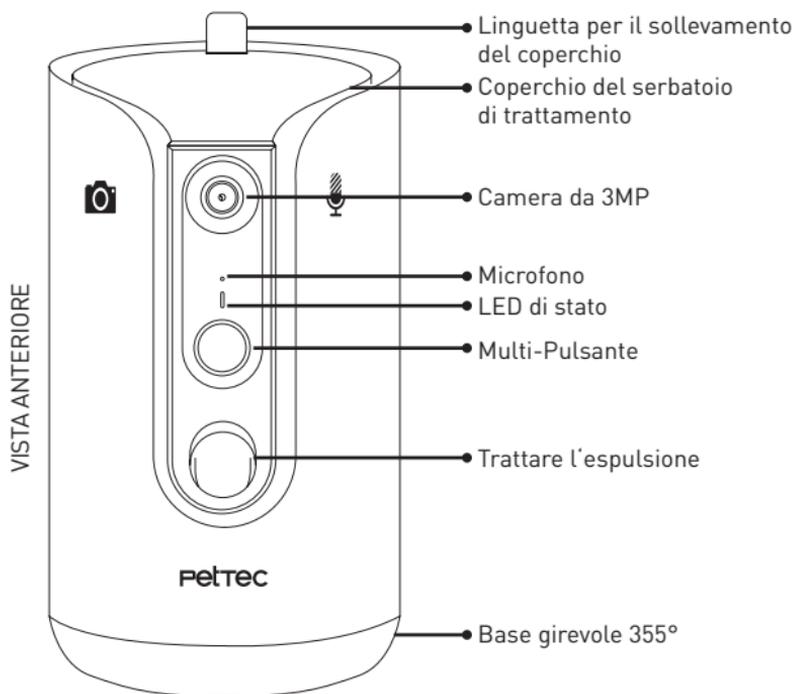

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO II

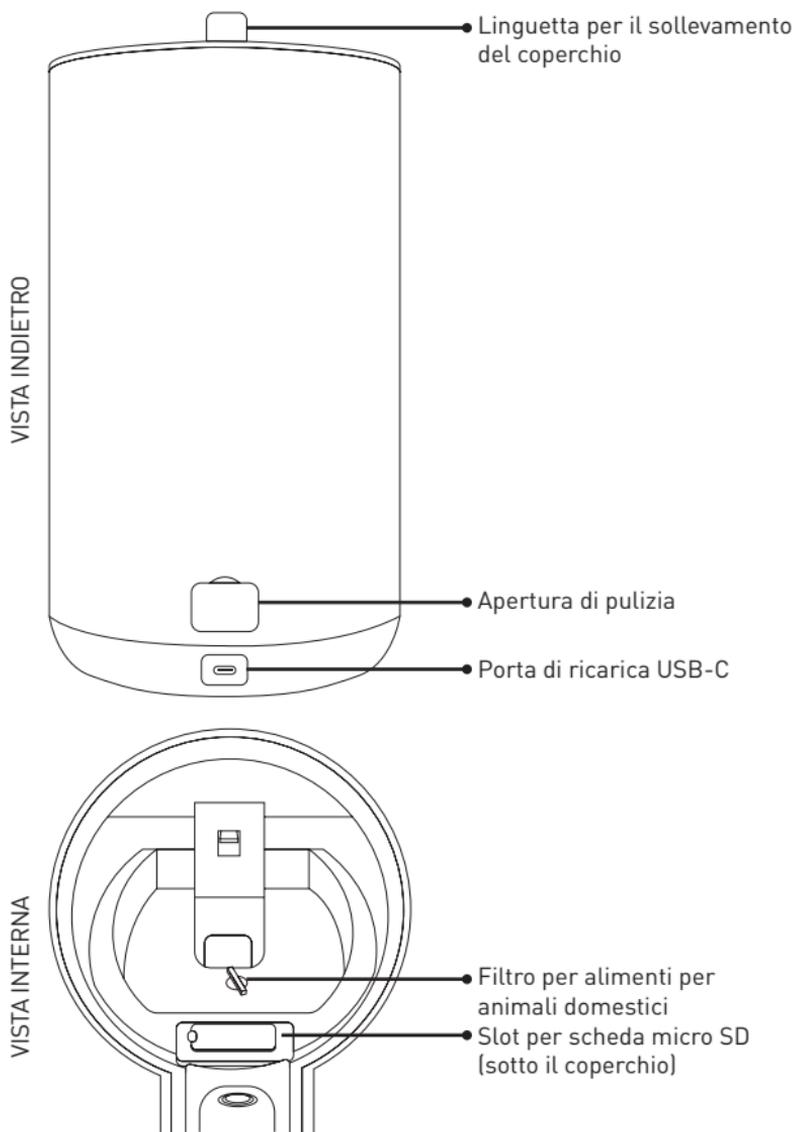

CONTENUTO

- Alimentatore Pet Cam
- Coperchio
- Spazzola per la pulizia
- Cavo USB-C
- Spina di alimentazione
- Manuale d'uso

ISTRUZIONI IMPORTANTI

Display a LED di stato

- LED rosso permanente – nessuna connessione a Internet possibile.
 - LED rosso lampeggiante – pronto per la connessione al Wi-Fi.
 - Il LED lampeggia rapidamente in rosso – è in corso la connessione Wi-Fi.
-
- LED blu permanente – la connessione al Wi-Fi funziona correttamente.
 - LED blu lampeggiante – pronto per la connessione manuale al Wi-Fi.
 - Il LED lampeggia rapidamente in blu – viene stabilita la connessione Wi-Fi manuale.
-
- Nessun LED – la videocamera è spenta/non operativa.
-

Alimentatore per cavo micro USB

Il connettore fornisce alimentazione alla videocamera. Se necessario, è possibile utilizzare cavi micro USB convenzionali con lunghezze diverse.

Microfono/altoparlante

La combinazione di microfono e altoparlante integrati consente la comunicazione bidirezionale.

Slot per scheda micro SD

Lo slot per la scheda micro-SD si trova nella parte superiore del serbatoio del licker, sotto un coperchio (vedi figura). È possibile utilizzare schede micro-SD con dimensioni fino a 128 GB.

Multi-Pulsante


Il Multi-Pulsante deve essere premuto per circa 4-5 secondi, quindi l'unità viene ripristinata alle impostazioni di fabbrica.

PER INIZIARE

1. Collegare la videocamera con un cavo micro USB e collegarlo alla spina del caricabatterie. La spina di alimentazione deve essere collegata a una presa di corrente.
2. Dopo circa un minuto, la videocamera emetterà un segnale acustico e il LED lampeggerà in rosso. Questo indica che la videocamera è pronta per connettersi alla rete Wi-Fi.
3. Scarica l'app „**PetTec Snoop Cube**“ dall'Apple App Store o Google Play Store e installa l'app sul tuo dispositivo mobile. Ora segui le istruzioni nell'app per completare con successo l'installazione della videocamera.
4. Deve essere disponibile un router Wi-Fi con connessione Internet e la relativa password. Il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi del router su cui si desidera connettere la videocamera.
5. È necessaria una connessione Wi-Fi stabile per garantire il corretto funzionamento.



POSIZIONE

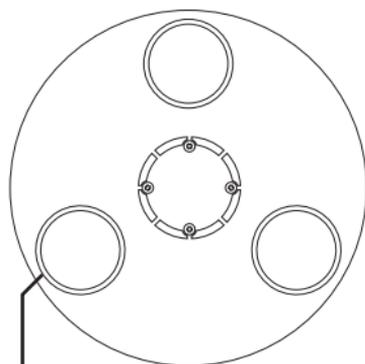


Ventose

Posizionare l'alimentatore Pet Cam su una superficie liscia e pulita. L'alimentatore Pet Cam è dotato di 3 ventose per poterlo fissare saldamente. Se si tratta di un pavimento, ad esempio su piastrelle, parquet o laminato, dovrebbe funzionare bene.



Assicuratevi che ci sia spazio sufficiente davanti all'alimentatore Pet Cam. Il meccanismo di espulsione espelle i bocconcini a una distanza compresa tra 0,5 m e 1 m circa.

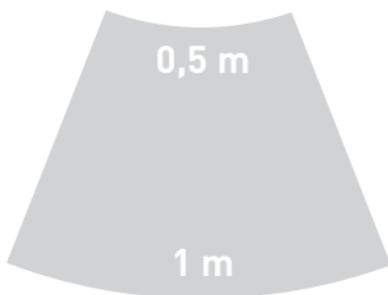

DETTAGLI TECNICI

Requisiti

- Internet ad alta velocità
- Connessione WiFi
- Frequenza 2,4 GHz
- Collegamento di alimentazione
- per l'app: iOS 9 o più giovane, Android 5 o più giovane

Archivio dati

- Supporta schede Micro-SD fino a 128 GB
- Schede Micro-SD disponibili separatamente (richiede classe 10 o superiore)

Video

- Risoluzione: 1080p HD 30fps
- Formato: H.264
- Campo visivo: 110°
- Campo con funzione pan: 355°

Sensore d'immagine

- Visione notturna: fino a 10m
- Color 0.1Lux@F2.0
- 1/2.8" 3 Megapixel CMOS
- Zoom digitale

Audio

- Altoparlante su entrambi i lati
- Microfono anteriore

Rilevazione di movimento e rumore

- Rilevamento del rumore: 3 livelli di sensibilità
Inoltre, il rilevamento dell'abbaiato può essere attivo per concentrarsi sull'abbaiare del cane
 - Rilevamento del movimento: 3 livelli di sensibilità
Inoltre, è possibile attivare il rilevamento umano per concentrarsi sul rilevamento degli esseri umani.
 - Notifiche push immediate tramite l'App PetTec in caso di rilevamento di movimento o rumore
-

Misure e peso

- Misure: 134x134x240mm
 - Peso: 850g
-

Lan wireless

- Compatibile con le reti a 2,4 GHz e 5 GHz
 - Velocità di trasmissione: da 32Kbps a 2Mbps
 - Standard di sicurezza WLAN 64/128 bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
-

Funzione di alimentazione

- Volume del serbatoio di alimentazione 0,5l
 - Dimensione dei bocconcini 7-15 mm
 - Distanza di alimentazione da 0,5 m a 1 m
 - Area di alimentazione: 355° grazie alla funzione girevole
 - Attivazione tramite pulsante multiplo o app
-

FORMAZIONE


Fase 1: Prima dell'insegnamento

Prima di insegnare, è necessario testare i bocconcini scelti. Devono avere una consistenza solida e un diametro compreso tra 7 e 15 mm. Riempite di croccantini l'alimentatore Pet Cam ed espelleteli per la prova (ad esempio, tramite il pulsante Multi). Funziona tutto? Allora si può addestrare il cane.



Fase 2: addestrare il cane


Per un successo ottimale nell'utilizzo dell'alimentatore Pet Cam, è importante che il cane reagisca positivamente ai bocconcini. Il cane ha una marca preferita? Dategli un po' di croccantini da mangiare in modo che si abitui al gusto.

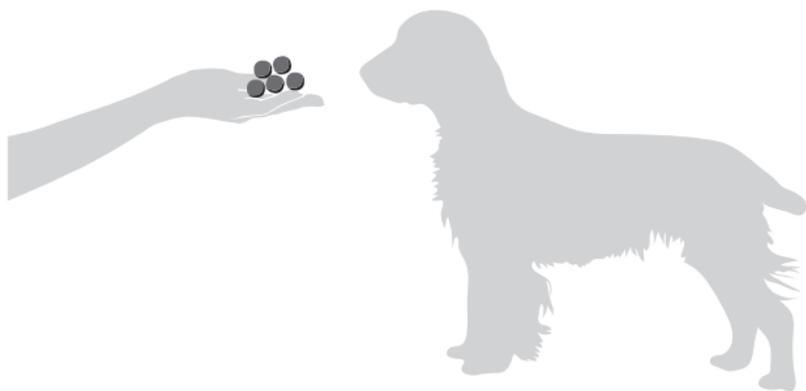

Fase 3: Utilizzare l'alimentatore Pet Cam

I bocconcini hanno un buon sapore? Allora fate pratica con l'alimentatore Pet Cam! All'inizio rimanete con il vostro cane e il dispositivo, in modo che si abitui all'espulsore e non si spaventi. Funziona?

Andate nella stanza successiva e attivate l'espulsione tramite l'app. Se il cane accetta questa opzione di alimentazione senza la vostra presenza, potete utilizzare Pet Cam Hello anche in viaggio.

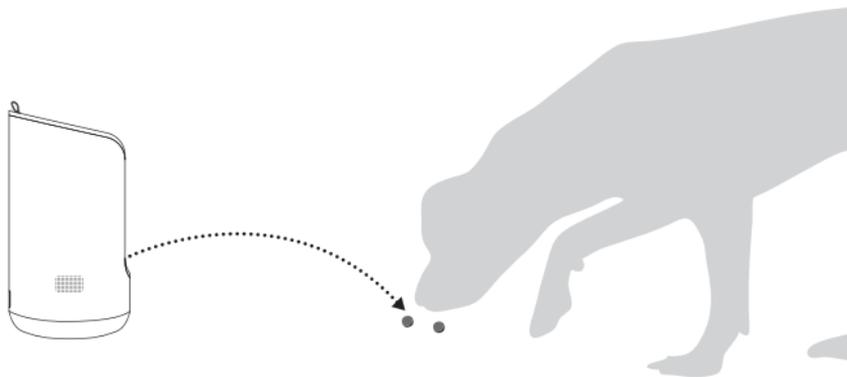

ISTRUZIONI IMPORTANTI

Segnale radio

Il segnale di trasmissione radio può essere influenzato negativamente da influenze esterne (ad es. motori elettrici, apparecchi elettrici difettosi). L'intervallo del segnale di trasmissione radio è generalmente più debole all'interno degli edifici rispetto al campo aperto. Allo stesso modo, le opere/condizioni strutturali influenzano la portata radio del dispositivo. Anche i dispositivi Bluetooth come cuffie o altoparlanti possono influire negativamente sul segnale radio del dispositivo. La potenza del segnale può anche essere ridotta da influenze ambientali come l'umidità.

Protezione ambientale

Si noti che gli apparecchi elettrici ed elettronici non riciclabili e le batterie devono essere smaltiti separatamente e in modo ecologico (Direttiva Europea sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta specifici per paese per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici nonché per le batterie. È vietato lo smaltimento delle batterie nei rifiuti domestici.

SERVIZIO CLIENTI

Dichiarazione di conformità

Stage10GmbH conferma che il prodotto Pet Cam Hello descritto in queste istruzioni è conforme alle linee guida 2014/53 /UE.



<https://support.pettec.de/hc/de>



Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo „Dichiarazione di conformità”): questo simbolo indica i prodotti che soddisfano tutti i regolamenti comunitari applicabili nello Spazio economico europeo.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA DEL PRODUTTORE

Se ha domande sul Pet Cam Hello o riscontra problemi nell'utilizzarlo, contattarci prima via e-mail al seguente indirizzo: info@PetTec.de

PetTec® è un marchio di
Stage10 GmbH
Leipziger Platz 9
10117 Berlin
www.PetTec.com

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti, risoluzione dei problemi e suggerimenti utili per la formazione e l'utilizzo dei nostri istruttori sono disponibili all'indirizzo: support.PetTec.de

SMALTIMENTO



Smaltimento della confezione

Smaltire l'imballaggio ordinato in materiali di tipo singolo:

- Carta e cartone per carta riciclata
- Film nel servizio di raccolta del materiale riciclabile



Smaltimento del dispositivo

Applicabile nell'Unione Europea e in altri stati europei con sistemi per la raccolta differenziata di materiali di rifiuto riutilizzabili.

I vecchi dispositivi non devono essere gettati nei rifiuti domestici!

Se il Pet Cam Hello non è più operativo, tutti i consumatori sono tenuti per legge a smaltire i dispositivi usati separatamente dai rifiuti domestici, ad es. in un punto di raccolta gestito dall'autorità comunale/distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano riciclati in modo professionale e che escluda anche conseguenze negative per l'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

PetTec

Pet Cam Hello

PetTec© ist eine Marke der
Stage10 GmbH

Leipziger Platz 9
10117 Berlin
Germany

WEBSITE & SHOP
www.PetTec.com

INFOS, MANUALS & SUPPORT
support.PetTec.de



Pet Cam Hello
Art No. 16207

