

PetTec

Pet Cam Feel



WATCH
YOUR **PET**

For a rewarding
relationship

ECCOCI QUI...

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Con PetTec Pet Cam Lite avrai sempre a portata di mano il tuo tesoro.

Importanti istruzioni di sicurezza

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI QUESTO MANUALE OPERATIVO PRIMA DI UTILIZZARE LA PET CAM FEEL.


- Si prega di non smontare e modificare il Pet Pet Cam Feel. Il dispositivo non richiede né manutenzione né assistenza. In caso di malfunzionamento, si prega di contattare il nostro servizio clienti..
- Al fine di garantire un uso corretto del dispositivo, si consiglia di utilizzare solo le parti originali. Utilizzare solo le parti di assem-blaggio fornite per il montaggio del dispositivo.
- Tenere la videocamera lontana dall'esposizione esterna per ga-rantire un uso a lungo termine. Il dispositivo non dovrebbe essere influenzato da alcun lavoro di ristrutturazione, sia esso l'uso di vernice o carta da parati.

Avviso legale

- PetTec Pet Cam Feel è stato progettato solo per uso interno. Le leggi del suo paese potrebbero limitare l'osservazione di aree al di fuo-ri della sua casa o proprietà. Informarsi sulla legislazione locale. Per proteggere la privacy degli altri, montare la videocamera in modo da non poter registrare immagini di aree pubbliche, strade proprietà dei vicini. Raccomandiamo inoltre di informare parenti, visitatori e collaboratori domestici della video-camera e delle sue funzioni.
- L'app non informerà automaticamente in caso di emergenza o fur-to. Se necessario, lei deve effettuare una chiamata di emergenza. Stage10 GmbH non fornisce alcuna forma di garanzia per notifiche o registrazioni man-canti o errate.
-




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

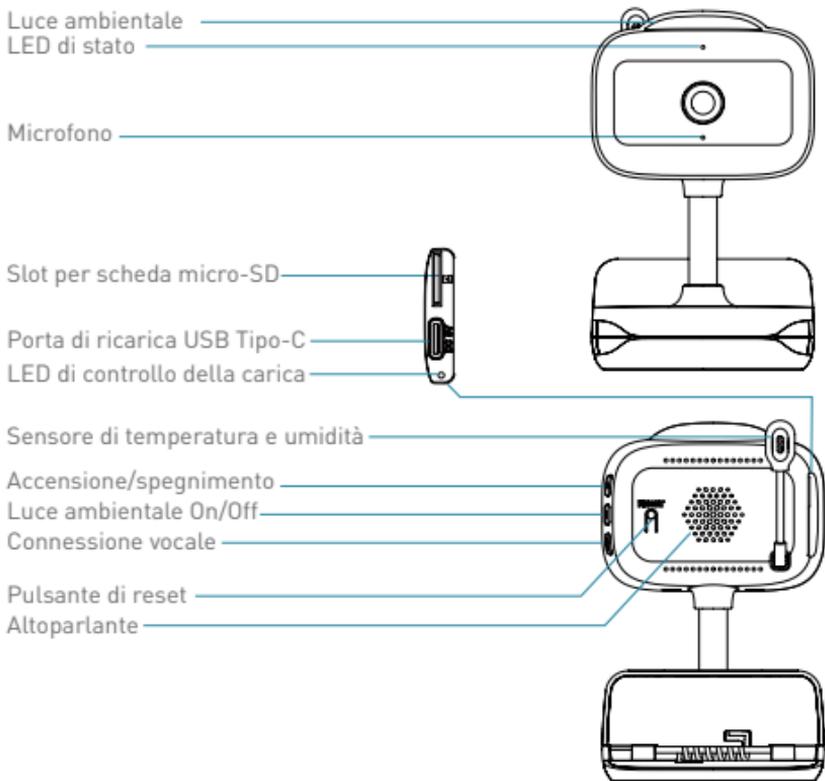

Contenuto:

- PetTec Pet Cam Feel
- Spina di alimentazione
- Cavo USB da Tipo-C ad A
- Manuale
- Viti e tasselli
- Dima di foratura

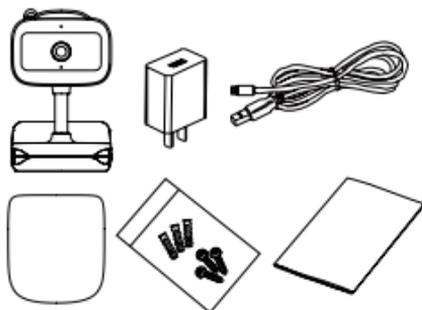

ISTRUZIONI IMPORTANTI

LED di stato (lato anteriore)

-  LED rosso fisso - non è possibile la connessione a Internet
 -  LED rosso lampeggiante - pronto per la connessione al Wi-Fi
 -  LED rosso lampeggiante rapidamente - la connessione Wi-Fi è in corso.
-

-  LED blu fisso - la connessione al Wi-Fi funziona correttamente
 -  LED blu lampeggiante - pronto per la connessione manuale al Wi-Fi
 -  LED blu lampeggiante rapidamente - la connessione Wi-Fi manuale è stabilita.
-

-  Nessun LED - la fotocamera è spenta e non è possibile connettersi a Internet.
-  Nessun LED - La telecamera è spenta/non è operativa.

LED di controllo della carica (nello scomparto della spina)

-  LED arancione - la fotocamera è in carica
 -  LED verde acceso - la batteria è completamente carica
-

Alimentatore per cavo USB Tipo-C

Il connettore alimenta la fotocamera. Se necessario, è possibile utilizzare cavi USB Type-C convenzionali di lunghezza diversa.

Microfono/altoparlante

La combinazione di microfono e altoparlante integrati consente una comunicazione bidirezionale.

Slot per scheda Micro-SD

È possibile utilizzare schede Micro-SD fino a 128 GB.



Pulsante di reset

Il pulsante di ripristino deve essere premuto con un oggetto stretto per circa 5 secondi per consentire il ripristino delle impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Per attivare la configurazione Wi-Fi manuale, il pulsante di ripristino deve essere premuto con un oggetto stretto per circa 1 secondo.

Pulsante di accensione

Premendo il pulsante di accensione si accende o si spegne la fotocamera!

Pulsante

Il pulsante  attiva una chiamata! In questo caso, l'utente dell'app viene contattato tramite videochiamata!

Pulsante LED

Premendo il pulsante LED si accende o spegne la luce ambientale! Le impostazioni individuali possono essere effettuate nelle impostazioni della fotocamera

PER INIZIARE


1. Collegare la videocamera con un cavo micro USB e collegarlo alla spina del caricabatterie. La spina di alimentazione deve essere col-legata a una presa di corrente.
2. Dopo circa un minuto, la videocamera emetterà un segnale acustico e il LED lampeggerà in rosso. Questo indica che la videocamera è pronta per connettersi alla rete Wi-Fi.
3. Scarica l'app „**PetTec Snoop Cube**“ dall'Apple App Store o Google Play Store e installa l'app sul tuo dispositivo mobile. Ora segui le istruzioni nell'app per completare con successo l'installazione del-la videocamera.
4. Deve essere disponibile un router Wi-Fi con connessione Internet e la relativa password. Il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi del router su cui si desidera connettere la video-camera.
5. È necessaria una connessione Wi-Fi stabile per garantire il corretto funzionamento.



PetTec Snoop Cube App




OPZIONI DI MONTAGGIO

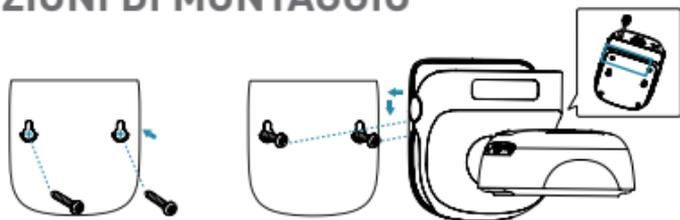


Montaggio a vite

1. Fissare le viti alla parete seguendo la posizione della sagoma di foratura. Non stringere le viti fino in fondo, poiché è necessario lasciare uno spazio per appendere la telecamera.
2. Inserire i fori di montaggio della telecamera (in basso) nelle viti e premere la telecamera fino a fissarla.

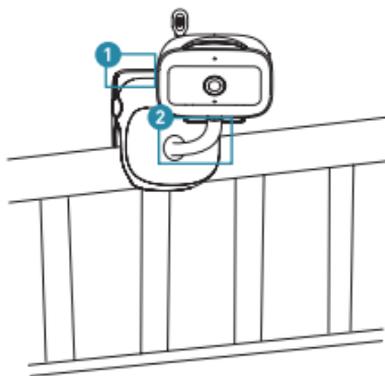

Montaggio con il morsetto

1. Fissare la telecamera con **1**, ad esempio sul bordo di un mobile, e ruotare l'alloggiamento per trovare l'angolo di visione ideale.
2. Ruotare **2** per regolare l'angolo di visione.



Impostazione libera

1. La fotocamera si regge anche liberamente sul morsetto.
2. È sufficiente posizionare il dispositivo in un luogo sicuro.

DETTAGLI TECNICI

Requisiti	Internet ad alta velocità Connessione WiFi Frequenza 2,4 GHz
Memorizzazione dei dati	Supporta schede Micro-SD fino a 128 GB Schede Micro-SD disponibili separatamente (Richiede una classe 10 o superiore)
Video e audio	Risoluzione: 2304 (H) x 1296 (V) Formato: H.264 Campo di visione: 110°
Sensore di immagine	Visione notturna: fino a 10 m Colore pieno 1/2,8" 3 Megapixel CMOS Zoom digitale
Audio	Altoparlante Microfono
Rilevamento di movimento e rumore	Rilevamento del movimento: 3 opzioni di impostazione disponibili Rilevamento del rumore: 3 opzioni di impostazione disponibili Notifiche push immediate
Rilevamento di temperatura e umidità	Limite superiore e inferiore liberamente regolabile Notifiche push immediate per valori al di fuori dei limiti impostati
Dimensioni e peso	Dimensioni: 79 x 87 x 129 mm Peso: 200 g



Batteria ricaricabile	Capacità della batteria: batteria agli ioni di litio da 3.350 mAh Ricarica tramite cavo USB ty-C e alimentatore USB. alimentazione Tempo di ricarica: 6-8 ore Durata della batteria: Ca. 5 ore
Energia	Consumo massimo di energia: 2,5 W Potenza nominale (USB-C): DC 5V/1A

ISTRUZIONI IMPORTANTI

Segnale radio

Il segnale di trasmissione radio può essere influenzato negativamente da influenze esterne (ad es. motori elettrici, apparecchi elettrici difettosi). L'intervallo del segnale di trasmissione radio è generalmente più debole all'interno degli edifici rispetto al campo aperto. Allo stesso modo, le opere/condizioni strutturali influenzano la portata radio del dispositivo. Anche i dispositivi Bluetooth come cuffie o altoparlanti possono influire negativamente sul segnale radio del dispositivo. La potenza del segnale può anche essere ridotta da influenze ambientali come l'umidità.

Protezione ambientale

Si noti che gli apparecchi elettrici ed elettronici non riciclabili e le batterie devono essere smaltiti separatamente e in modo ecologico (Direttiva Europea sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettro-niche). Utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta specifici per paese per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici nonché per le batterie. È vietato lo smaltimento delle batterie nei rifiuti domestici.

SERVIZIO CLIENTI

Dichiarazione di conformità

Stage10 GmbH conferma che il prodotto Pet Cam Feel descritto in queste istruzioni è conforme alle linee guida 2014/53 /UE.



<https://support.pettec.de/hc/de>



Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo „Dichiarazione di conformità“): questo simbolo indica i prodotti che soddisfano tutti i regolamenti comunitari applicabili nello Spazio economico europeo.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA DEL PRODUTTORE

Se ha domande sul Pet Cam Feel o riscontra problemi nell'utilizzarlo, contattarci prima via e-mail al seguente indirizzo: info@PetTec.de

PetTec® è un marchio di
Stage10 GmbH
Leipziger Platz 9
10117 Berlin
www.PetTec.com

SMALTIMENTO



Smaltimento della confezione

Smaltire l'imballaggio ordinato in materiali di tipo sin-golo:

- Carta e cartone per carta riciclata
- Film nel servizio di raccolta del materiale ricic-labile



Smaltimento del dispositivo

Applicabile nell'Unione Europea e in altri stati europei con sistemi per la raccolta differenziata di materiali di rifiuto riuti-lizzabili.

I vecchi dispositivi non devono essere gettati nei rifiuti domestici!

Se il Pet Cam Pet Cam Lite non è più operativo, tutti i consumatori sono tenuti per legge a smaltire i dispositivi usati separatamente dai rifiuti domestici, ad es. in un punto di raccolta gestito dall'autorità comunale/distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano riciclati in modo professionale e che escluda anche conseguenze negative per l'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Ulteriori informazioni sui nostri prodotti, risoluzione dei problemi e suggerimenti utili per la formazione e l'utilizzo dei nostri istruttori sono disponibili all'indirizzo: support.PetTec.de

**PetTec® ist eine Marke
der Stage10 GmbH**

Leipziger Platz 9
10117 Berlin
Deutschland

www.PetTec.com

PetTec Pet Cam Feel
Art-No. 16206
EAN 4 250541 926642



**UK
CA**