

PetTec

Modular Remote

Fernbedienung zur Erweiterung der PetTec Modular Trainer¹

Remote control to complement the PetTec Modular Trainer¹

Télécommande pour compléter le PetTec Modular Trainer¹



TEACH
YOUR DOG

For a rewarding
relationship



¹Nur mit separat erhältlichem Modular Trainer funktionsfähig.


¹Works only with the Modular Trainer (sold separately).

¹Ne fonctionne qu'avec un dispositif de dressage Modular Trainer (vendus séparément).

Inhaltsverzeichnis

Table of contents | Table des matières

| | |
|--|----|
|  Einleitung | 4 |
| Produktübersicht | 5 |
| Inbetriebnahme | 6 |
| Anwendung | 6 |
| Funktionsübersicht und LED Benachrichtigungen | 9 |
| Laden des Akkus | 10 |
| Verbinden von Fernbedienung und Trainer | 11 |
| Richtiges Hundetraining | 14 |
| Kundenservice | 16 |
| Symbol- und Begriffserklärung | 17 |
|  Introduction | 18 |
| Product overview | 19 |
| Initial operation | 20 |
| Application | 20 |
| Function overview and LED notifications | 23 |
| Charging the battery | 24 |
| Pairing the remote control and Trainer | 25 |
| Proper dog training | 28 |
| Customer service | 31 |
| Explanation of symbols and terms | |

| | |
|--|----|
|  Introduction | 32 |
| Aperçu du produit | 33 |
| Mise en service | 34 |
| Application | 34 |
| Présentation des signaux LED et leur fonctionnalité | 37 |
| Recharge de la batterie | 38 |
| Connecter une télécommande à un dispositif de dressage | 39 |
| Dressage correct du chien | 42 |
| Service après-vente | 44 |
| Explication des termes et symboles | 45 |

Italiano



Un manuale in italiano può essere scaricato al seguente link.

Español



Se puede descargar un manual en español en el siguiente enlace.



pettec.de/faq/modular



Einleitung

Schön, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Sie können die Modular Remote mit dem separat erhältlichen Modular Spray oder Modular Vibra Trainer verbinden, um Ihrem Hund unerwünschtes Verhalten abzutrainieren. Erziehen Sie effektiv und greifen Sie auch aus der Ferne ein.

Wichtig

- Anleitung und Sicherheitshinweise vor Gebrauch des Produktes sorgfältig lesen.
- Nur in Kopplung mit PetTec Modular Vibra oder Modular Spray Trainer funktionsfähig.

Wissenswertes

- Im Folgenden ist mit Modular Remote die Fernbedienung und sind mit Modular Spray Trainer oder Modular Vibra Trainer die separat erhältlichen Trainingshalsbänder gemeint, die mit der Fernbedienung gekoppelt werden können.
- Im Folgenden wird über Ferntraining gesprochen, wenn das Trainingshalsband manuell über eine Fernbedienung bedient wird.
- Als Anti-Bell-Modus, wird die Funktion beschrieben, in der das Halsband auf das Bellen eines Hundes reagiert.

Sicherheitshinweise

Für die sichere Inbetriebnahme beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Nur für gezielte Trainingseinheiten und nicht für den Dauereinsatz geeignet (max. 1-2h pro Tag).
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät nicht selbstständig aufschrauben oder modifizieren.
- Setzen Sie das Gerät keinen heißen Quellen wie Feuer oder längerer direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Produktübersicht

Lieferumfang

- Modular Remote
- Micro-USB Ladekabel
- Anleitung
- Handschlaufe für Fernbedienung

Übersicht Fernbedienung

- 1 Antenne
- 2 LED-Statusanzeige
- 3 Auswahl des gekoppelten Trainers (Modular Vibra/Modular Spray)
- 4 Display zur Funktionsübersicht
- 5 Auswahl Trainingssignalstärke
- 6 Orientierungstasten für Ton, Spray/Vibration und Licht
- 7 Ladeanschluss mit Gummiabdeckung
- 8 Öffnung für die Handschlaufe

Fernbedienung

- Abmessungen: 150 x 49 x 22 mm
- Gewicht: 80 g

Technische Daten

- ✓ Bis zu 600m Reichweite
- ✓ Zusätzliches Tonsignal
- ✓ IP65 Strahlwasserschutz
- ✓ Bis zu 10 Tage Akkulaufzeit
- ✓ 5 Trainingssignalstufen
- ✓ Erweiterbar um zweites Halsband*

*2 Hunde parallel mit einer Fernbedienung trainierbar.





Inbetriebnahme

Fernbedienung

Das Display sowie die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung werden eingeschaltet, sobald eine der Tasten betätigt wird. Anschließend ist die Hintergrundbeleuchtung für 20 Sekunden aktiv und erlischt, falls keine weitere Nutzung erfolgt. Wird die Fernbedienung für weitere 5 Minuten nicht genutzt, schaltet sich das komplette Display aus und die Fernbedienung befindet sich im Energiesparmodus. Bei erneutem Betätigen einer Taste ist die Fernbedienung sofort wieder einsatzbereit.

Anwendung

Wichtig: Nur in Kopplung mit PetTec Modular Vibra oder Modular Spray Trainer funktionsfähig.

- 1 **Auswahl des gekoppelten Trainers**
Der Wechselschalter erlaubt dem Nutzer zwischen zwei verschiedenen Trainern auszuwählen (separat erhältlich). Es können somit zwei Trainer parallel mit einer Fernbedienung genutzt werden.
- 2 **Auswahl Trainingssignalstärke**
Stellen Sie stufenweise sowohl die Stärke des Tonsignals als auch entsprechend des gekoppelten Trainers (Modular Spray oder Modular Vibra Trainer) die Spray- bzw. Vibrationsstärke ein.
- 3 **Tonsignaltaste**
Die Tonsignaltaste gibt einen hörbaren Ton am Trainingshalsband wieder. Die Lautstärke des Tonsignals wird durch die Einstellungstasten (▲▼) manuell festgelegt. Die Tonsignaltaste wird durch die Auf- und Abtasten um jeweils eine Stufe erhöht bzw. verringert.
- 4 **Vibrations- bzw. Spraysignal**
Durch Betätigen der Trainingssignaltaste wird mit Hilfe eines Trainingshalsbandes* ein entsprechendes Signal (Spray/Vibration)

*Trainingshalsband (Modular Spray oder Modular Vibra) ist separat erhältlich.



übermittelt. Die Intensität des Trainingssignals wird durch die Einstellungstasten manuell festgelegt. Die Vibration- bzw. Spraystärke wird durch die Auf- und Abtasten um jeweils eine Stufe eingestellt (▲▼).

- 5 **Suchlichttaste**
Durch Betätigen dieser Taste blinken zwei LED-Leuchten am Trainingshalsband.



PetTec-Tipp

Sie können bis zu zwei Trainingshalsbänder mit einer Fernbedienung verbinden und so auch 2 Hunde parallel trainieren. Mehr dazu finden Sie ab Seite 14.



Individuell geeignete Trainingssignalstärken

Die Modular Remote bietet in Verbindung mit einem Modular Trainer* 5 verschiedene Trainingssignalstufen, dabei ist Stufe »1« das schwächste Signal und Stufe »5« das stärkste. Die passende Trainingssignalstufe für Ihren Hund ist abhängig vom Temperament und der Empfänglichkeit für das jeweilige Trainingssignal (Sprühstoß oder Vibration). Starten Sie daher bitte immer mit der schwächsten Signalstufe und arbeiten Sie sich nach oben, bis die passende Intensität gefunden ist. Ihr Hund zeigt eine leichte Reaktion, wenn die passende Signalstufe gefunden wurde. Eine dieser Reaktionen kann zum Beispiel durch die Anspannung der Nackenmuskulatur ersichtlich werden. Bleibt das Trainingssignal unbemerkt, ist eine höhere Stufe notwendig.

Maximale Reichweite der Fernbedienung





Die Modular Remote kann in Verbindung mit einem Modular Trainer Trainingssignale über bis zu 600m übermitteln. Die Reichweite kann je nach Umgebung abweichen. Um die Reichweite zu maximieren, kann die Fernbedienung in die Höhe gehalten werden.

*Trainingshalsband (Modular Spray oder Modular Vibra) ist separat erhältlich.







Funktionsübersicht und LED Benachrichtigungen

LED Benachrichtigungen der Fernbedienung

| Taste | | Funktion | Bedeutung der LED |
|---|---|--|---|
| Tone |  | Gibt ein hörbares Tonsignal wieder. | Rotes LED-Licht leuchtet als Benachrichtigung, solange die Taste gedrückt wird. |
| Vibra/Spray |  | Überträgt ein Vibrations- oder Spraysignal an das Trainingshalsband. | Rotes LED-Licht leuchtet als Benachrichtigung, solange die Taste gedrückt wird. |
| Light |  | Schaltet das Suchlicht am Trainingshalsband ein und aus. | Rotes LED-Licht leuchtet als Benachrichtigung, solange die Taste gedrückt wird. |
| Light- und Auf-Taste gleichzeitig drücken |  | Verbinden und Trennen der Geräte | LED leuchtet 3-mal in Folge rot auf. |

Display und LED Benachrichtigungen

| | |
|--|--|
|  | Gibt die jeweilige Trainingssignalstufe an, welche von 0 (ausgeschaltet) – 5 (stark) variieren kann. |
|   | Gibt das aktuell ausgewählte Trainingshalsband an. |
|  | Gibt den aktuellen Akkustand an. Signal fängt an zu blinken, wenn Akkustand sehr niedrig ist. |



Laden des Akkus

- Laden Sie den Akku vor der ersten Anwendung vollständig auf (dies kann bis zu 2h dauern).
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Substanzen auf.
- Der Akku des Gerätes muss komplett aufgeladen werden, wenn die letzte Nutzung schon über drei Monate zurückliegt.

Der Akku muss aufgeladen werden, wenn:


- die Batterieanzeige auf der Fernbedienung nur noch einen Balken statt drei Balken anzeigt.
- die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung nicht mehr aufleuchtet.

Wichtiger Hinweis

Die Fernbedienung ist nur teilweise aufgeladen, wenn sie versendet wird. Die erste vollständige Akkuladung dauert bis zu 2 Stunden.

Aufladen der Fernbedienung

Laden Sie die Fernbedienung mit Hilfe des beigelegten Ladekabels vollständig auf, bis die Ladebalken auf der Fernbedienung voll sind. Öffnen Sie dazu die Gummiabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und stecken Sie den Ladestecker in die vorgesehene Öffnung. Schließen Sie danach den USB-Anschluss an den Adapter an und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Eine volle Ladephase dauert ungefähr 2 Stunden.

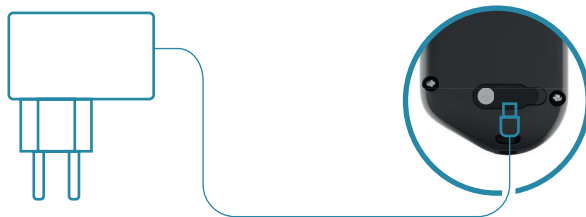

Verbinden von Fernbedienung und Trainer

Wichtig

- Die Modular Remote kann nur mit den Trainingshalsbändern Modular Vibra oder Modular Spray Trainer verbunden werden. Diese Geräte sind separat im Handel erhältlich! ▶ <https://pettec.de/shop/trainer/>
- Lesen Sie die Anleitung und die Sicherheitshinweise der Trainingshalsbänder vor Gebrauch sorgfältig durch.
- Verbinden und Trennen Sie die beiden Geräte nur, wenn das Trainingshalsband nicht am Hund angebracht ist.

Hinweise

- Fernbedienung und Trainingshalsband bitte vor dem Verbinden vollständig aufladen.
- Die Modular Remote funktioniert mit beiden Trainingshalsbändern, sowohl dem Modular Spray als auch dem Modular Vibra Trainer.
- Es können bis zu 2 Trainingshalsbänder mit der Modular Remote verbunden werden. Dementsprechend können Sie einen Modular Spray als auch einen Modular Vibra Trainer (beide separat erhältlich) kombiniert mit der Modular Remote nutzen.

Initiales Verbinden von Fernbedienung und einem Trainingshalsband (Ferntraining)

- Schalten Sie das Trainingshalsband an und prüfen Sie den Akkustand.
- Drücken Sie anschließend für mehrere Sekunden die Taste »S« (Sensitivity) auf dem Trainingshalsband bis auf dem LED-Display ein »P« (Pairing) aufleuchtet. Nun ist das Trainingshalsband für ca. 20 Sekunden im Verbindungsmodus.
- Nehmen Sie nun die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »Auf«- und die »Light«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und signalisiert die Verbindungsbereitschaft.
- Nun verbindet sich die Fernbedienung mit dem Trainingshalsband innerhalb weniger Sekunden. Bei erfolgreichem Verbinden leuchtet die Benachrichtigungs-LED am Trainer grün auf.

Hinweis: Siehe Bildstrecke S. 13

- Betätigen Sie zum Testen die »Light«-Taste auf der Fernbedienung. Bei erfolgreichem Verbinden beider Geräte blinken nun die beiden LED's am Trainingshalsband auf.
- Bitte beginnen Sie bei Schritt 1, falls die Verbindung zwischen Fernbedienung und Trainingshalsband fehlgeschlagen ist.

Generelles Trennen und Verbinden von Fernbedienung und einem Trainingshalsband

Trennen beider Geräte zur Nutzung des Anti-Bell-Modus

1. Achten Sie darauf, dass beide Geräte eingeschaltet sind.
2. Nehmen Sie die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »Auf«- und die »Light«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und ein Piepen ertönt.
3. Beide Geräte sind nun von einander getrennt und das Trainingshalsband kann als Anti-Bell Trainingsgerät ganz ohne Fernbedienung genutzt werden.

Erneutes Verbinden beider Geräte zur Nutzung des Ferntrainings

1. Achten Sie darauf, dass beide Geräte eingeschaltet sind.
2. Nehmen Sie die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »Auf«- und die »Light«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und signalisiert die Verbindungsbereitschaft.
3. Nun verbindet sich die Fernbedienung mit dem Trainingshalsband innerhalb weniger Sekunden. Bei erfolgreichem Verbinden leuchtet die Benachrichtigungs-LED am Trainer grün auf.
4. Nun können Sie die beiden Geräte wieder für das Ferntraining verwenden.

Hinweis

Zum Verbinden eines Trainingshalsbandes mit einer komplett neuen Fernbedienung müssen Sie die Schritte der Initialverbindung durchgehen.



Modular Remote



Modular Spray Trainer



Modular Vibra Trainer



Verbinden eines zweiten Trainingshalsbandes

1. Legen Sie den Schalter zur Auswahl der Trainingshalsbänder auf der Fernbedienung von 1 auf 2.
2. Schalten Sie das Trainingshalsband an und prüfen Sie den Akkustand.
3. Drücken Sie anschließend für mehrere Sekunden die Taste »S« (Sensitivity) auf dem Trainingshalsband bis ein Piepen ertönt und auf dem LED-Display ein »P« (Pairing) aufleuchtet. Nun ist das Trainingshalsband für ca. 20 Sekunden im Verbindungsmodus.
4. Nehmen Sie nun die Fernbedienung Modular Remote und betätigen Sie die »Auf«- und die »Light«-Taste gleichzeitig für mehrere Sekunden. Die Benachrichtigungs-LED auf der Fernbedienung blinkt nun dreimal in Folge rot auf und signalisiert die Verbindungsbereitschaft.
5. Nun verbindet sich die Fernbedienung mit dem Trainingshalsband innerhalb weniger Sekunden. Bei erfolgreichem Verbinden leuchtet die Benachrichtigungs-LED am Trainer grün auf.
6. Betätigen Sie zum Testen die »Light«-Taste auf der Fernbedienung. Bei erfolgreichem Verbinden beider Geräte blinken nun die beiden LEDs am Trainingshalsband auf.
7. Bitte beginnen Sie bei Schritt 1, falls die Verbindung zwischen Fernbedienung und Trainingshalsband fehlgeschlagen ist.

Richtiges Hundetraining

Eine gute Hundeerziehung ist der Schlüssel für ein harmonisches Zusammenleben von Hund und Mensch, doch häufig stoßen Hundehalter bei der Erziehung Ihrer Vierbeiner an die eigenen Grenzen. Die Modular Remote ist eine innovative Hilfe für Ihr sonstiges Hundetraining, um Ihrem Liebling effektiv unerwünschte Verhaltensweisen abzugewöhnen. Mit der Modular Remote können Sie auch aus der Ferne direkt eingreifen und somit unmittelbar auf das Fehlverhalten reagieren. Die meisten Hunde stellen bereits nach nur ein- bis zweimaligem Einsatz des Modular Trainers dieses Verhalten dauerhaft ein. Bitte beachten Sie, dass dies ein Trainingsgerät und kein Spielzeug ist, welches stets bedacht eingesetzt werden sollte. Daher möchten wir Sie an dieser Stelle bitten, folgende Ratschläge zu berücksichtigen:



Vor dem Training

1. Stellen Sie sicher, dass das Fehlverhalten Ihres Hundes nicht auf eine mangelnde körperliche Aktivität oder gesundheitliche Probleme zurückzuführen ist! In diesem Fall verzichten Sie bitte auf den Einsatz des Trainers und suchen sich professionellen Rat.
2. Gewöhnen Sie Ihren Hund einen Tag lang an das Halsband, bevor Sie es einschalten.
3. Zur Sicherheit vermeiden Sie, dass Ihr Hund mit dem Trainer schwimmen geht. Das Gewicht oder die Signale könnten das Schwimmvermögen Ihres Hundes beeinflussen. Falls der Trainer nass wird, einfach trocknen lassen. Bitte keinesfalls nach dem Kontakt mit Wasser die Gummiabdeckung des Ladeanschlusses öffnen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Trainer gelangt!

Während des Trainings

1. Nehmen Sie den Trainer bei verstörtem Verhalten Ihres Hundes sofort ab.
2. Setzen Sie den Trainer stets kontrolliert ein. Wie im sonstigen Training gilt es, gezielt klare Kommandos zu geben. Ihr Hund muss diese erst erlernen, um entsprechend darauf reagieren zu können.
3. Trainieren Sie maximal 1-2 Stunden pro Tag mit Ihrem Hund. Nehmen Sie den Trainer nach jedem Training ab und schalten Sie ihn aus.
4. Belohnen Sie Ihren Hund stets nach erfolgreichen Trainingsdurchläufen!



Kundenservice

Wenn Sie Rückfragen zur Modular Remote haben, wenden Sie sich zunächst per E-Mail an folgende Stelle: info@PetTec.de

PetTec® ist eine Marke der
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Fehlerbehebung sowie hilfreiche Tipps zum Training und Umgang mit unseren Trainern finden Sie unter:

support.PetTec.de



Symbol- und Begriffserklärung

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Ströer Products GmbH, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt Modular Remote der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



pettec.de/faq/modular



Konformitätserklärung (siehe Kapitel »Konformitätserklärung«): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bescheinigt, dass die elektromagnetische Störaustrahlung des Gerätes unter dem von der US-amerikanischen Federal Communications Commission genehmigten Grenzwert liegt.

Entsorgung



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung



Gerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte Ihre Modular Remote einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Introduction

Thank you for choosing our product. You can connect the Modular Remote with the Modular Spray or Modular Vibra Trainer (available separately) to discourage your dog from unwanted behavior. Train your dog effectively, also from a distance.

Important

- Please read the instructions and safety indications carefully before using this product.
- This device works only when connected to the PetTec Modular Vibra or Modular Spray Trainer.

Important Information

- In the following material, Modular Remote refers to the remote control unit; Modular Spray Trainer and Modular Vibra Trainer refer to the training collars (available separately) with which the remote control can be paired.
- We use the term "remote training" to mean manually operating the training collar using the remote control unit.
- The anti-bark mode describes the function in which the collar responds to a dog's barking.

Safety notice

For safe operation, please observe the following guidelines:

- Only intended for targeted training sessions, and not suitable for extended use (max. 1-2 hours per day).
- Keep out of reach of children.
- Do not attempt to disassemble or modify the device.
- Use only the included charging cable to charge the battery.
- Keep the device away from sources of heat, (such as fire) and from prolonged exposure to sunlight.
- Do not immerse the device in water or other liquids.

Product overview

Package contents

- Modular Remote
- Micro-USB charging cable
- Instructions
- Hand strap for remote control

Overview remote control

- 1 Antenna
- 2 LED status display
- 3 Selection of connected Trainers (Modular Vibra/Modular Spray)
- 4 Display for function overview
- 5 Training signal strength selector
- 6 Textured buttons for sound, spray/vibration, and light
- 7 Charging port with rubberized closure
- 8 Hand strap opening

Remote control

- Dimensions: 150 x 49 x 22 mm
- Weight: 80 g

Technical Data

- ✓ Up to 600m range
- ✓ Additional tone signal
- ✓ IP65 water jet protection
- ✓ Up to 10-day battery life
- ✓ 5 training signal levels
- ✓ Expandable with a second collar*

*Train 2 dogs simultaneously with one remote control.





Initial operation

Remote

The display and background illumination of the remote control are automatically turned on whenever one of the buttons is pressed. The background illumination remains on for 20 seconds and then turns off if no other button is pressed. If the remote control is not used for 5 minutes thereafter, the display turns off and the remote control goes into energy-saving mode. The unit will be active and ready to use when a button is pressed again.

Application

Important: This remote control works only with the PetTec Modular Vibra or Modular Spray Trainer.

- 1 Selection of connected Trainer**
The selection button allows the user to choose from two different Trainers (sold separately). This allows you to use one remote control to control two Trainers simultaneously.
- 2 Selection of training signal strength**
Adjust the strength of the tone signal and the spray or vibration strength, depending on the connected Trainer (Modular Spray or Modular Vibra Trainer).
- 3 Tone signal button**
The tone signal button triggers an audible tone on the training collar. The strengths of the tone signal can be set by the adjustment buttons (▲▼). The volume is increased or decreased incrementally by pressing the up and down buttons.
- 4 Vibration and spray signals**
Pressing the training signal button will trigger the corresponding signal (spray or vibration) from the training collar.* The intensity of

*Training collar (Modular Spray or Modular Vibra) is available separately.



the training signal is set manually using the adjustment buttons. The vibration or spray strength is adjusted incrementally using the up and down buttons (▲▼).

- 5 Locator light button**
Pressing this button causes two LED's on the training collar to flash.



PetTec tip

You can connect up to two training collars to one remote control, letting you train two dogs simultaneously. You can read more about this topic on page 28.



Individually adjustable training signal strengths

When paired with a Modular Trainer*, the Modular Remote features 5 different training signal levels, »1« being the weakest and »5« the strongest. The right signal level for your dog depends on his temperament and sensitivity to the training signal (spray or vibration). So always start with the weakest signal level and work your way up until you find the right intensity. Your dog will show a mild reaction when you reach the correct signal level. One such reaction would be tensing of the neck muscles. If he does not notice the signal, you should increase the strength.

Maximum range of the remote control





The Modular Remote can transmit a training signal to a Modular Trainer from up to 600 m away. The range can be less, depending on the terrain and surroundings. To maximize the range, you can hold the remote control up in the air.

*Training collar (Modular Spray or Modular Vibra) is available separately.






Function overview and LED notifications

Remote control LED indications

| Button | | Function | Meaning of LED signal |
|---|---|---|---|
| Tone |  | Produces an audible tone signal. | Red LED glows as long as the button is pressed. |
| Vibra/Spray |  | Transmits a vibration or spray signal to the training collar. | Red LED glows as long as the button is pressed. |
| Light |  | Turns the locator light on the collar on and off. | Red LED glows as long as the button is pressed. |
| Press the Light and Up buttons simultaneously |  | Connecting and disconnecting devices | LED flashes red three times. |

Display and LED indications

| | |
|--|--|
|  | Indicates the current training signal level, which can vary from 0 (switched off) – 5 (strong). |
|  | Indicates the currently selected training collar. |
|  | Displays the current battery level. The signal begins to blink when the battery level is very low. |



Charging the battery

- Charge the battery completely before the first use (this may take up to 2 hours).
- Do not charge the battery near flammable substances.
- The battery must be completely recharged if the Trainer has not been used for more than three months.

The battery must be recharged if:

- the battery indicator on the remote control shows only one bar instead of three bars.
- the indicator light on the remote control does not light up.

Important information

The remote control battery is only partially charged at the factory. The first complete charge may take up to two hours.

Charging the remote control

Charge the remote control completely, using the included charging cable, until the indicator bars on the unit are full. To do this, open the rubber cover on the back of the remote control and insert the charging plug into the opening provided. Then connect the USB connector to the adapter and plug the charging device into a power outlet. A complete charging cycle takes about two hours.



Pairing the remote control and Trainer

Important

- The Modular Remote can only be paired with the Modular Vibra or Modular Spray Trainer collars. These items can be purchased separately! ▶ <https://pettec.de/shop/trainer/>
- Carefully read the instructions and safety notice for the training collars before using.
- Only connect and disconnect the devices when your dog is not wearing the training collar.

Important information

- Completely charge the remote control and training collar before pairing the devices.
- The Modular Remote works with both training collars (Modular Spray and Modular Vibra Trainer).
- Up to 2 training collars can be paired with a single remote control. This means that you can control both a Modular Spray and a Modular Vibra Trainer (both available separately) with the Modular Remote.

Initial pairing of the remote control with a training collar (for remote training)

- Turn on the training collar and check the battery level.
- Then press and hold the »S« (Sensitivity) button on the training collar for several seconds, until a »P« (Pairing) shows on the LED display. Now the training collar will be in pairing mode for about 20 seconds.
- Now take the Modular Remote and press the »Up« and »Light« buttons simultaneously for several seconds. The indicator LED on the remote control will flash red three times, signaling that it is ready to connect.
- Now the remote control will connect to the training collar within several seconds. Upon successfully connecting, the indicator LED on the Trainer will glow green.

Note: see photo gallery p. 27



- To test the connection, press the »Light« button on the remote control. If the connection is successful, both LED's on the training collar will now illuminate.
- Please start again with step 1 if the remote control and training collar fail to connect.



Pairing and disconnecting the remote control to/from a training collar

Disconnecting the devices to use the anti-bark mode

1. Be sure that both devices are turned on.
2. Press and hold the »Up« and »Light« buttons on the Modular Remote simultaneously for several seconds. The indicator LED on the remote control will flash red three times and the unit will beep.
3. The devices are now disconnected from each other, and the training collar can now be used as an anti-bark device without using the remote control.

Reconnecting the devices for use with remote training

1. Be sure that both devices are turned on.
2. Press and hold the »Up« and »Light« buttons on the Modular Remote simultaneously for several seconds. The indicator LED on the remote control will flash red three times, signaling that it is ready to connect.
3. Now the remote control will connect to the training collar within a few seconds. Upon successful connection, the indicator LED on the Trainer will glow green.
4. Now you can use the devices for remote training again.

Note

To pair a training collar with a brand new remote control, you will need to complete the procedure for establishing an initial connection.



Modular Remote



Modular Spray Trainer



Modular Vibra Trainer



Pairing with a second training collar

1. Set the training collar selector switch on the remote control from 1 to 2.
2. Turn on the training collar and check the battery level.
3. Then press and hold the »S« (Sensitivity”) button on the training collar until you hear a beep and a »P« (Pairing) appears on the LED display. Now the training collar will be in pairing mode for about 20 seconds.
4. Now press and hold the »Up« and »Light« buttons on the Modular Remote simultaneously for several seconds. The indicator LED on the remote control will flash red three times, signaling that it is ready to connect.
5. Now the remote control will connect to the training collar within a few seconds. Upon successful connection, the indicator LED on the Trainer will glow green.
6. To test the connection, press the »Light« button on the remote control. If the devices have connected, both LED’s on the training collar will light up.
7. Please start again with step 1 if the remote control and training collar fail to connect.

Proper dog training

Proper dog training is the key to a harmonious relationship between dogs and humans, but dog owners often reach the limit of their abilities when training their four-legged friends. The Modular Remote is an innovative aid for dog training, helping you effectively discourage your pet from unwanted behavior. With the Modular Remote you can directly intervene from a distance, letting you react immediately to unwanted behavior. Most dogs will permanently correct their behavior after one or two uses of the Modular Trainer. Please remember that the Remote is a training device and not a toy, and must always be used carefully. So we would like to ask that you observe the following guidelines:

Before training

1. Be sure that your dog’s misbehavior is not a result of insufficient physical activity or health problems. In this case discontinue using the Trainer and seek professional advice.



2. Get your dog accustomed to wearing the training collar for a full day before using it.
3. For safety, do not let your dog swim while wearing the Trainer. Its weight, or the training signals, could hamper your dog’s ability to swim. If the Trainer gets wet, simply let it dry. To avoid getting moisture inside the Trainer, never open the rubber cover of the charging port when the device is wet!

During training

1. Immediately remove the trainer if your dog appears agitated.
2. Always use the trainer carefully. As with other types of training, give your dog clear, specific commands. Your dog must first learn these to be able to react appropriately.
3. Conduct training for a maximum of 1-2 hours per day. Remove the trainer after each session and turn it off.
4. Always reward your dog after successful training sessions!



Customer service

If you have any questions about the Modular Remote, please send an email to the following address: info@PetTec.de

PetTec® is a brand of the
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

You can find further information about our products, troubleshooting, and helpful tips for training and using our Trainers at:

support.PetTec.de

Explanation of symbols and terms



Declaration of conformity

Ströer Products GmbH hereby declares that the product Modular Remote described in this operating manual complies with Directive 2014/53/EU.



pettec.de/faq/modular



Declaration of conformity (see chapter „Declaration of conformity“): Products designated with this symbol fulfill all applicable community provisions of the European Economic Area.



This symbol certifies that the device's electromagnetic interference is below the limit approved by the United States Federal Communications Commission.

Disposal



Disposing of packaging

Dispose of the packaging according to type:

- Cardboard and carton to waste paper
- Foils in the recycling collection



Disposing of the device

Applicable in the European Union and other European countries with systems for separate collection of recyclable materials.



Old devices must not be disposed of in household waste!

If the Modular Remote Trainer can no longer be used, all consumers are required by law to hand over the old devices separate from household waste, for example, at a collection point of their local community/district. This ensures that the old appliances are properly recycled and that negative effects on the environment are avoided. That is why electrical devices are marked with the symbol shown here.

Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit. Connectez la télécommande Modular Remote à votre dispositif Modular Spray ou Modular Vibra Trainer (vendus séparément) pour décourager tout comportement indésirable chez votre chien. Dressez efficacement votre chien, même à distance.

Important

- Veuillez lire attentivement la notice et les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Cet appareil ne fonctionne que lorsque connecté aux dispositifs suivants de la marque PetTec : Modular Vibra Trainer et Modular Spray Trainer.

Informations importantes

- Dans la documentation suivante, le terme Modular Remote fait référence à la télécommande ; Modular Spray Trainer et Modular Vibra Trainer correspondent aux deux dispositifs de dressage compatibles (vendus séparément), auxquels la télécommande peut être couplée.
- Le terme « dressage à distance » est ici utilisé pour décrire toute intervention humaine à distance, par pression d'un bouton sur la télécommande.
- Le mode anti-aboiement décrit un fonctionnement pour lequel le collier réagit à l'aboiement d'un chien.

Consignes de sécurité

Pour la mise en service sûre, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Conçu seulement pour des modules de dressage ciblés et non pour un usage permanent (max. 1-2 h par jour).
- À conserver hors de portée des enfants.
- Ne dévissez pas l'appareil ou ne le modifiez pas vous-même.
- Utilisez le câble fourni pour charger la batterie.
- N'exposez pas l'appareil à des sources chaudes, telles que le feu ou un rayonnement solaire direct prolongé.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Aperçu du produit

Livraison

- Modular Remote
- Micro-USB câble de charge
- Manuel d'utilisation
- Dragonne pour télécommande

Présentation télécommande

- 1 Antenne
- 2 LED indicateur de statut
- 3 Sélection du dispositif connecté (Modular Vibra/Modular Spray)
- 4 Écran pour la présentation des fonctionnalités
- 5 Sélection de l'intensité des signaux émis
- 6 Boutons Son, Spray/Vibrations et Lumière texturés
- 7 Port de charge avec cache en caoutchouc
- 8 Encoche pour dragonne

Télécommande

- Dimensions: 150 x 49 x 22 mm
- Poids: 80 g

Technical Data

- ✓ Jusqu'à 600m de portée
- ✓ Signal sonore en option
- ✓ IP65 protection contre les jets d'eau
- ✓ Jusqu'à 10 jours d'autonomie
- ✓ 5 niveaux d'intensité de signaux
- ✓ Possibilité de coupler un second collier*

*Dressez jusqu'à 2 chiens simultanément avec une seule et même télécommande.



Mise en service

Télécommande

L'écran LCD de la télécommande ainsi que la LED s'allument automatiquement lorsqu'un bouton de la télécommande est enfoncé. Le rétro-éclairage de l'écran reste allumé pendant 20 secondes avant de s'éteindre si aucun autre bouton n'a été pressé pendant ce laps de temps. Si la télécommande n'est pas utilisée dans les 5 minutes qui suivent, l'écran s'éteint et la télécommande bascule en mode économie d'énergie. Pour réactiver l'appareil, il vous suffit alors de presser n'importe quel bouton.

Application

Attention: Cette télécommande n'est compatible qu'avec les dispositifs Modular Vibra Trainer et Modular Spray Trainer de la marque PetTec.

1 Sélectionner un Trainer connecté

Le bouton de sélection de collier vous permet de choisir entre deux dispositifs de dressage connectés à une même télécommande. Contrôlez jusqu'à deux Trainers avec une même télécommande.

2 Sélectionner l'intensité des signaux émis

Paramétrez l'intensité du son, et des vibrations et/ou projections, en fonction du dispositif connecté (Modular Spray ou Modular Vibra Trainer).

3 Bouton de signal sonore

Le bouton de signal sonore produit un son audible au niveau du collier de dressage. Paramétrez le volume du signal sonore grâce aux boutons (▲▼). Une pression sur le bouton Up (augmenter) augmentera le niveau sonore, alors qu'une pression sur le bouton Down (réduire) le diminuera.

4 Signaux dissuasifs – vibrations ou projections

Une pression sur le bouton de signal émettra un signal correspondant

au modèle de collier dont vous disposez (projection ou vibration) au niveau du collier du chien*. Paramétrez manuellement l'intensité de ce signal à l'aide des boutons correspondants. Le paramétrage se fait graduellement à l'aide des boutons »Up« et »Down« (▲▼).

5 Bouton de balise lumineuse

Une pression sur ce bouton fera clignoter les deux balises LED figurant sur le collier du chien.



Astuce PetTec

Connectez jusqu'à deux colliers de dressage à une seule et même télécommande et dressez simultanément deux chiens. Pour plus d'informations, consultez la page 42 du manuel.

*Les dispositifs de dressage (Modular Spray et Modular Vibra) sont vendus séparément.

Signaux à intensités réglables





Une fois connectée à un dispositif Modular Trainer*, la télécommande permet de choisir entre 5 niveaux d'intensité de signaux, »1« correspondant aux signaux les plus faibles et »5«, aux plus puissants. Le réglage adapté à votre chien dépendra de son tempérament ainsi que de sa sensibilité aux signaux émis (projections ou vibrations). Pour cette raison, il est essentiel de commencer par le niveau le plus faible et d'augmenter progressivement l'intensité jusqu'à trouver le bon réglage. Une légère réaction chez votre chien, comme une tension des muscles du cou par exemple, vous indiquera que le réglage est adapté. Si votre chien ne réagit pas, augmentez l'intensité des signaux.

Portée maximale de la télécommande




La télécommande Modular Remote peut envoyer des signaux à un dispositif Modular Trainer lorsque ce dernier se trouve dans un périmètre de 600 m. Cette portée maximale peut cependant faiblir en fonction du relief et des spécificités de l'environnement. Afin d'optimiser la portée, tenez la télécommande le plus haut possible.

Présentation des signaux LED et leur fonctionnalité

Notifications LED de la télécommande

| Bouton | Fonction | Signification de la notification LED |
|--|---|--|
| Tone |  Produit un signal sonore audible. | La LED s'allume en rouge tant que le bouton est enfoncé. |
| Vibra/Spray |  Transmet une commande de signal (vibration ou projection) au collier de dressage. | La LED s'allume en rouge tant que le bouton est enfoncé. |
| Light |  Allume ou éteint la balise de localisation du collier. | La LED s'allume en rouge tant que le bouton est enfoncé. |
| Pressez simultanément les boutons Light et Up. |  Connexion et déconnexion des dispositifs | La LED clignote trois fois en rouge. |

Informations sur l'écran et indicateur de statut LED

| | |
|---|--|
|  | Indique l'intensité des signaux émis, comprise entre 0 (éteint) et 5 (puissant). |
|  | Indique le dispositif de dressage sélectionné. |
|  | Affiche le niveau de charge de la batterie. Cet indicateur commence à clignoter lorsque le niveau de charge est très faible. |

*Dispositif de dressage (Modular Spray ou Modular Vibra) vendu séparément.

Recharge de la batterie

- Effectuez une charge complète de la batterie avant la première utilisation (cela peut prendre jusqu'à 2 heures).
- Ne rechargez pas la batterie à proximité de substances inflammables.
- La batterie de l'appareil doit être entièrement rechargée si la dernière utilisation remonte déjà à plus de trois mois.

La batterie doit être rechargée si :


- L'indicateur du niveau de charge sur la télécommande n'affiche qu'une barre sur trois.
- L'indicateur LED de la télécommande ne s'allume pas.

Attention

La batterie de la télécommande n'est que partiellement chargée à sa sortie de l'usine. La première charge peut prendre jusqu'à 2 heures.

Charger la télécommande

Effectuez une première charge complète de la télécommande à l'aide du câble fourni, jusqu'à ce que l'indicateur du niveau de la batterie affiche trois barres sur trois. Pour ce faire, soulevez le cache à l'arrière de la télécommande et insérez le câble de charge dans le port prévu à cet effet. Puis connectez l'embout USB à un transformateur-chargeur, que vous brancherez dans une prise secteur. Une charge complète peut prendre jusqu'à deux heures.

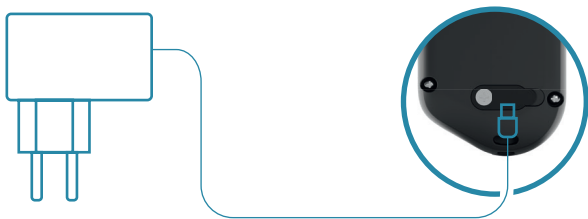

Coupler un dispositif à la télécommande

Attention

- La télécommande Modular Remote n'est compatible qu'avec les dispositifs Modular Vibra Trainer ou Modular Spray Trainer de la marque PetTec. Ces produits sont vendus séparément !
▶ <https://pettec.de/shop/trainer/>
- Lisez attentivement la notice et les consignes de sécurité avant toute utilisation.
- Votre chien ne doit jamais porter le dispositif lorsque vous cherchez à connecter / déconnecter le collier et la télécommande.

Informations importantes

- Chargez complètement la télécommande et le dispositif de dressage avant de procéder au couplage.
- La télécommande Modular Remote fonctionne avec les deux types de colliers de dressage (Modular Spray Trainer ou Modular Vibra Trainer).
- 2 colliers de dressage peuvent être simultanément connectés à une seule et même télécommande. Cela signifie que vous pouvez contrôler un dispositif à projections Modular Spray et un dispositif à vibrations Modular Vibra (vendus séparément) avec la même télécommande Modular Remote.

Couplage initial de la télécommande et du dispositif de dressage (pour dressage à distance)

- Allumer le collier de dressage et vérifier le niveau de charge de la batterie.
- Presser et maintenir enfoncé le bouton »S« (sensibilité) figurant sur le collier pendant plusieurs secondes, jusqu'à un »P« (couplage) devrait apparaître sur l'écran. À partir de là, le mode couplage du collier de dressage restera activé pendant 20 secondes.
- Prendre la télécommande Modular Remote et maintenir simultanément enfoncés les boutons »Up« et »Light« pendant plusieurs secondes. L'indicateur LED de la télécommande doit clignoter trois fois en rouge, indiquant par là que l'appareil est prêt à être couplé.
- La télécommande se connectera toute seule au dispositif en l'espace de quelques secondes. Lorsque la connexion sera établie, l'indicateur LED du dispositif s'allumera en vert.

Remarque : Voir illustration p. 41

- Afin de tester la connexion, presser le bouton »Light« sur la télécommande. Si la connexion a fonctionné, les deux LED du collier de dressage vont s'allumer.
- Veuillez répéter la procédure depuis l'étape 1 si la connexion a échoué.

Connecter et déconnecter la télécommande d'un collier de dressage

Déconnecter les dispositifs afin d'utiliser la fonction anti-aboiements automatique

1. Assurez-vous que les deux appareils sont allumés.
2. Presser et maintenir simultanément enfoncés les boutons »Up« et »Light« de la télécommande pendant plusieurs secondes. L'indicateur LED de la télécommande clignotera trois fois en rouge et l'appareil émettra un bip.
3. Le dispositif et la télécommande sont à présent déconnectés, et le collier de dressage peut donc être utilisé comme dispositif anti-aboiements (sans la télécommande).

Reconnecter le dispositif à la télécommande

1. Assurez-vous que les deux appareils sont allumés. Presser et maintenir simultanément enfoncés les boutons »Up« et »Light« de la télécommande pendant plusieurs secondes. L'indicateur LED de la télécommande clignotera trois fois en rouge lorsque le mode couplage sera activé.
2. La télécommande se connectera toute seule au dispositif en l'espace de quelques secondes. Lorsque la connexion sera établie, l'indicateur LED du dispositif s'allumera en vert.
3. Vous pouvez à présent contrôler le dispositif depuis la télécommande.

Remarque

Afin de coupler un dispositif avec une télécommande neuve, vous devrez suivre les étapes du couplage initial.



Modular Remote



Modular Spray Trainer



Modular Vibra Trainer

Coupler la télécommande avec un second collier de dressage

1. Régler le bouton de sélection de collier, initialement en position 1, sur 2.
2. Allumer le collier de dressage et vérifier le niveau de la batterie.
3. Presser et maintenir enfoncé le bouton »S« (sensibilité) figurant sur le collier pendant plusieurs secondes, jusqu'à entendre un bip. Un »P« (couplage) devrait apparaître sur l'écran. À partir de là, le mode couplage du collier de dressage restera activé pendant 20 secondes.
4. À ce moment là, presser et maintenir simultanément enfoncés les boutons »Up« et »Light« de la télécommande Modular Remote pendant plusieurs secondes. L'indicateur LED de la télécommande doit clignoter trois fois en rouge, indiquant par là que l'appareil est prêt à être couplé.
5. La télécommande se connectera toute seule au dispositif en l'espace de quelques secondes. Lorsque la connexion sera établie l'indicateur LED du dispositif s'allumera en vert.
6. Afin de tester la connexion, presser le bouton »Light« sur la télécommande. Si la connexion a fonctionné, les deux LED du collier de dressage s'allumeront.
7. Veuillez répéter la procédure depuis l'étape 1 si la connexion a échoué.

Dressage correct du chien

Un dressage réussi est la clé d'une relation harmonieuse entre un chien et son maître. Mais il arrive trop souvent que les maîtres se sentent dépassés par leurs compagnons à quatre pattes. La télécommande Modular Remote est un outil innovant, spécialement conçu pour vous accompagner dans cette démarche en décourageant tout comportement indésirable chez votre chien. Intervenez sans délai, même à distance, chaque fois que votre chien déroge à l'une de vos règles. La plupart des chiens modifieront définitivement leur comportement après une ou deux séances avec un dispositif de dressage. Veuillez noter que cette télécommande est un outil de dressage : elle doit être utilisée avec précaution et ne constitue en aucun cas un jouet. Pour cette raison, avant de procéder à une séance d'entraînement, nous vous demanderons de respecter les consignes suivantes :

Avant le dressage

1. Assurez-vous que le comportement indésirable de votre chien derésulte pas d'un manque d'activité physique ou d'un problème de santé ! Si tel est le cas, cessez d'utiliser le collier de dressage et demandez conseil à un professionnel.
2. Habituez votre chien à porter le collier de dressage pendant une journée entière avant la première utilisation.
3. Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais votre chien entrer dans l'eau lorsqu'il porte le dispositif. Le poids du collier ou les signaux émis par ce dernier pourraient compromettre sa capacité à nager. Si le dispositif de dressage se retrouve mouillé, laissez-le tout simplement sécher. N'ouvrez jamais le cache en caoutchouc protégeant le port de charge si le dispositif est mouillé !

Pendant vos sessions de dressage

1. Retirez immédiatement le collier si votre chien présente des signes de nervosité.
2. Utilisez toujours le dispositif avec parcimonie. Tout comme lors de sessions de dressage classiques, cela donnera plus de clarté à vos consignes. Votre chien doit d'abord reconnaître vos ordres avant d'être en mesure de modifier son comportement.
3. N'excédez jamais 1 ou 2 heures de dressage par jour. Après chaque séance, retirez le collier de dressage et éteignez-le.
4. Récompensez systématiquement votre chien pour ses progrès !



Service après-vente

Si vous avez des questions concernant le Modular Remote, veuillez vous adresser tout d'abord par email à l'organe suivant : info@PetTec.de

PetTec® est une marque de
Ströer Products GmbH
Torstraße 49
10119 Berlin
www.PetTec.com

Vous trouverez de plus amples informations concernant nos produits, la correction des erreurs ainsi que des conseils précieux concernant le dressage et la manipulation des Trainer sur le site :

support.PetTec.de

Explication des termes et symboles

Déclaration de conformité

Par la présente, la Ströer Products GmbH déclare que le produit Modular Remote décrit dans ce manuel d'utilisation est conforme à la directive 2014/53/UE.



pettec.de/faq/modular



Déclaration de conformité (voir section « Déclaration de conformité ») : Les produits comportant ce sigle sont conformes à toutes les directives en vigueur dans l'Espace économique européen.



Ce symbole atteste que les émissions électromagnétiques parasites de l'appareil sont inférieures aux valeurs limites homologuées par la commission fédérale américaine des communications.

Élimination



Éliminer l'emballage

Éliminez les emballages par type :

- le carton est inclus dans les vieux papiers
- les films sont collectés sous forme de matériaux recyclables



Éliminer l'appareil

Applicable dans l'Union européenne et d'autres États européens disposant de systèmes destinés à la collecte séparée des matériaux.



Les appareils usagés ne font pas partie des ordures ménagères !

Au cas où votre Modular Remote ne devrait plus être utilisé, chaque consommateur est alors légalement tenu de déposer les appareils usagés en les séparant des ordures ménagères, par ex. dans un centre de collecte de sa commune/quartier. Ce système garantit que les appareils usagés sont correctement valorisés et que les répercussions négatives sur l'environnement sont évitées. C'est pourquoi, les appareils électriques sont marqués par le symbole illustré ici.



PetTec

Modular Remote

Fernbedienung zur Erweiterung der PetTec Modular Trainer¹

Remote control to complement the PetTec Modular Trainer¹

Télécommande pour compléter le PetTec Modular Trainer¹

¹Nur mit separat erhältlichem Modular Trainer funktionsfähig.

¹Works only with the Modular Trainer (sold separately).

¹Ne fonctionne qu'avec un dispositif de dressage Modular Trainer (vendus séparément).